
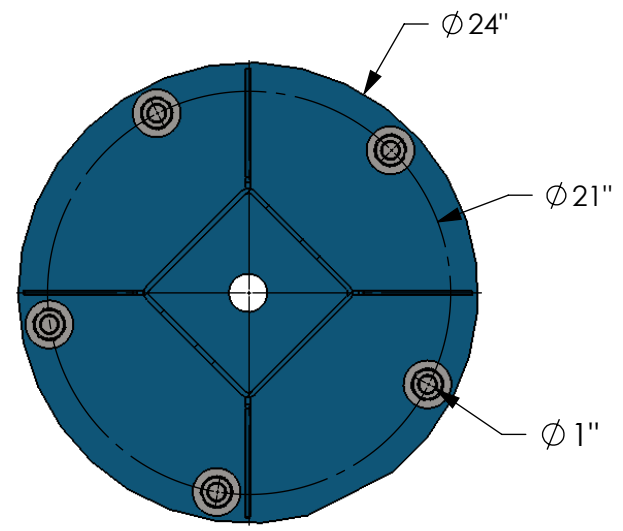


TYPE : **POTENCE**  
 # MODÈLE : **PFT-125KG-8-10**

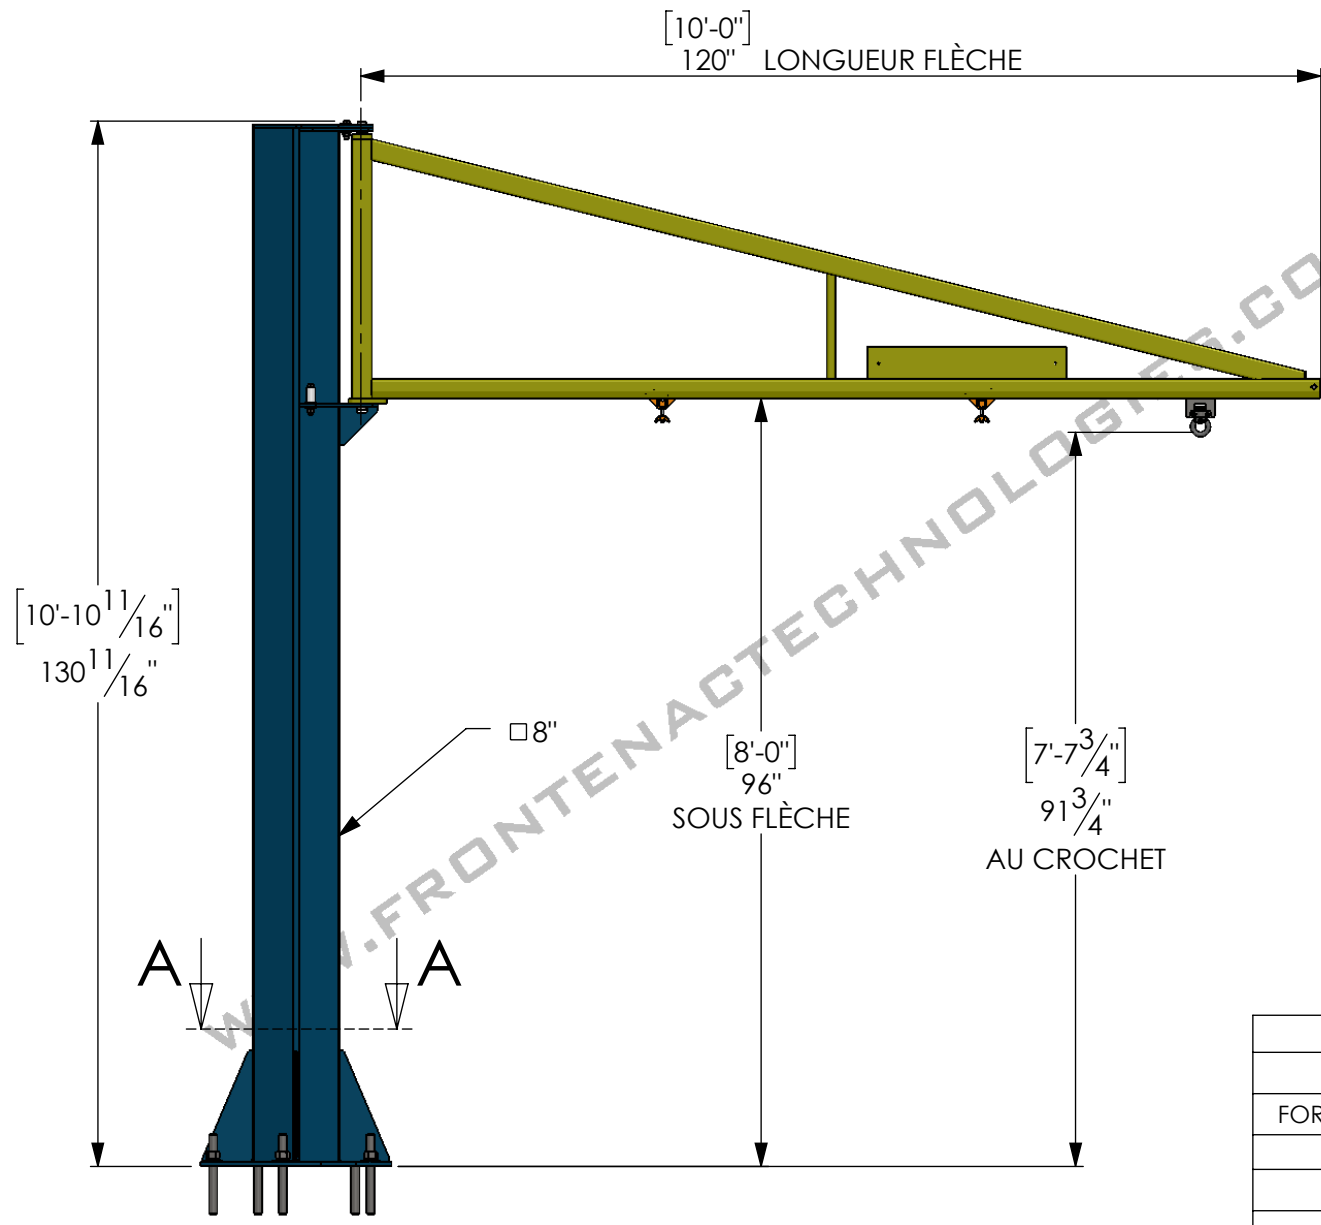

COUPE A-A  
 ÉCHELLE 1 : 10

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	125 KG
FORCE MAX AUX ANCRAGES	838 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	POLYMÈRE D'ACRYLIQUE HDP
JAUNE	RAL 1023
BLEU	RAL 5017

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



**FRONTENAC**  
 WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM

<b>PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL</b> <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small>	<b>POIDS : 500 LBS</b>	
	<b>DATE : 2022-03-11</b>	
RÉVISION : <b>A</b>	ÉCHELLE 1:24	
MATÉRIEL : 44W	FEUILLE 1 DE 1	11X8.5