
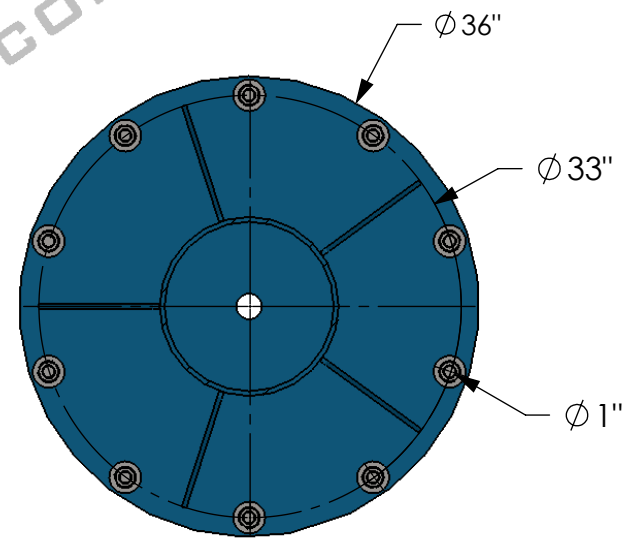


TYPE : **POTENCE**  
 # MODÈLE : **PFP-500KG-12-14**

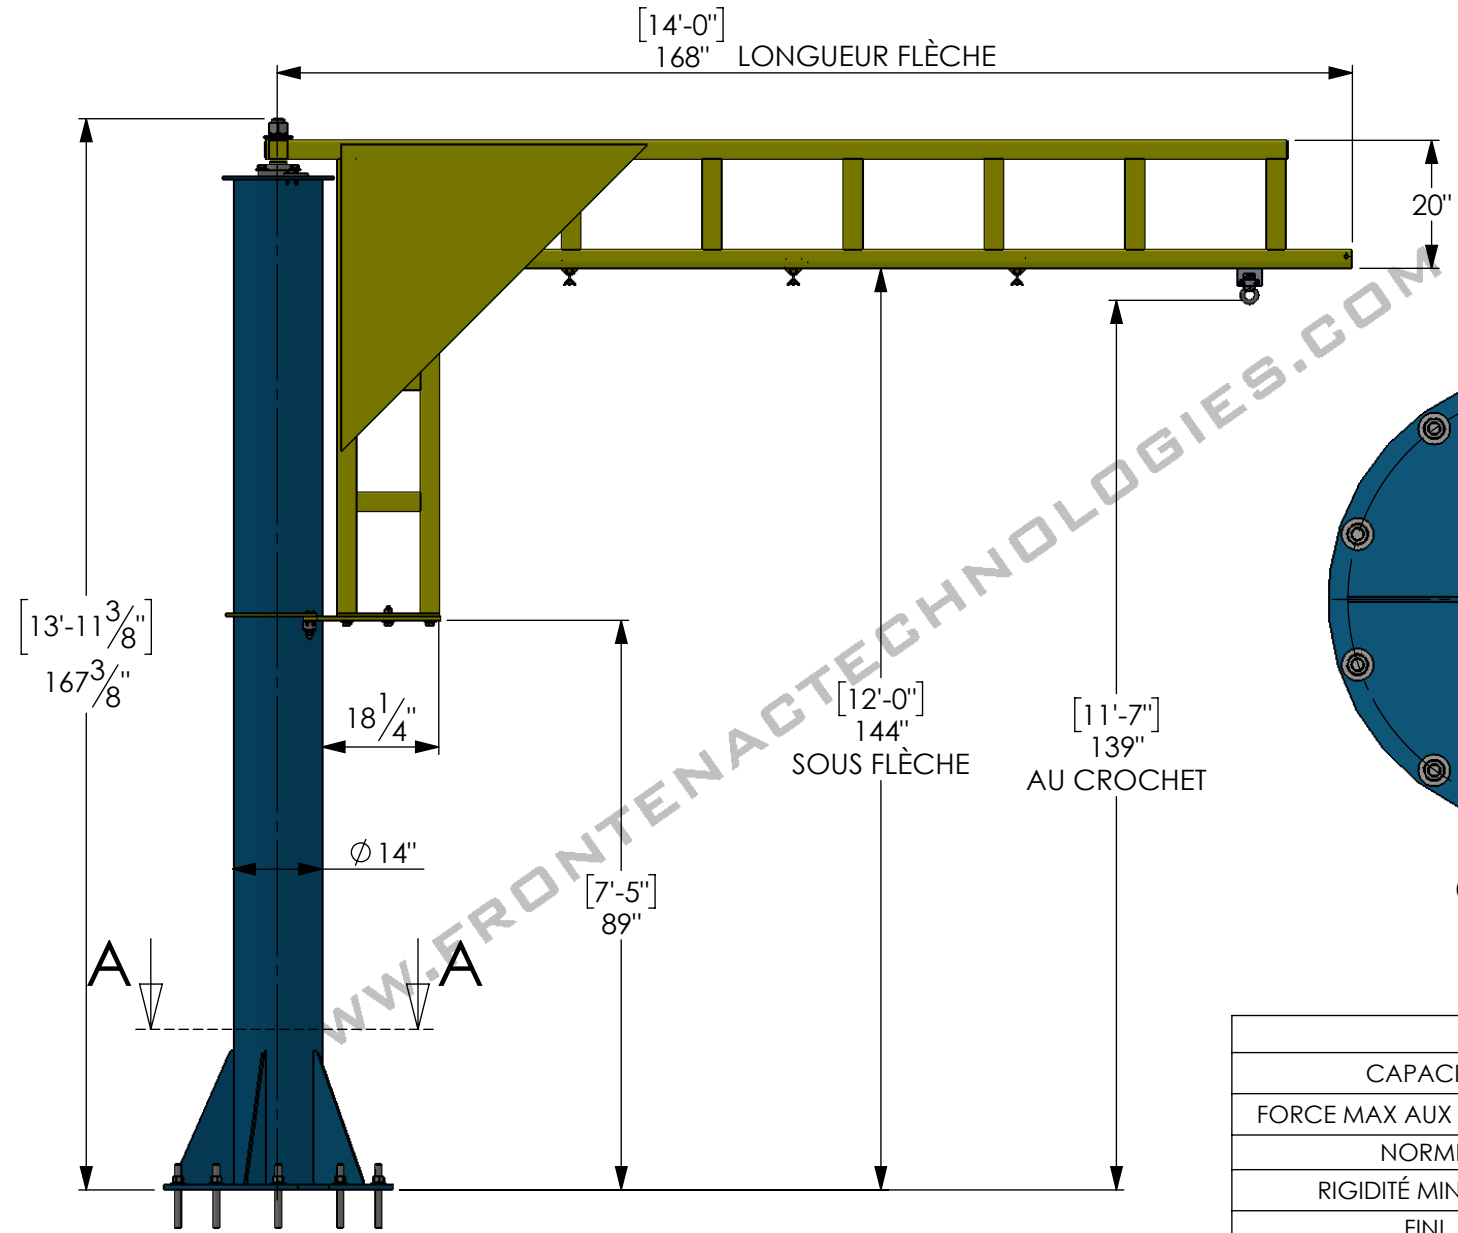

COUPE A-A  
 ÉCHELLE 1 : 15

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	500 KG
FORCE MAX AUX ANCRAGES	1485 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	POLYMÈRE D'ACRYLIQUE HDP
JAUNE	RAL 1023
BLEU	RAL 5017

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



**FRONTENAC**  
 WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM

<b>PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL</b>		<b>POIDS : 1488 LBS</b>	
<small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small>		<b>DATE : 2022-01-28</b>	
		ÉCHELLE 1:30	
RÉVISION :	<b>A</b>	FEUILLE 1 DE 1	
MATÉRIEL :	44W	11X8.5	