
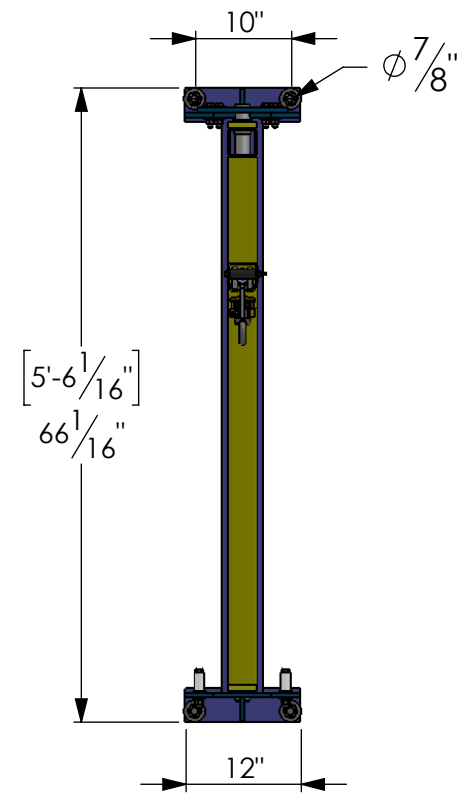


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMP-500KG-12**

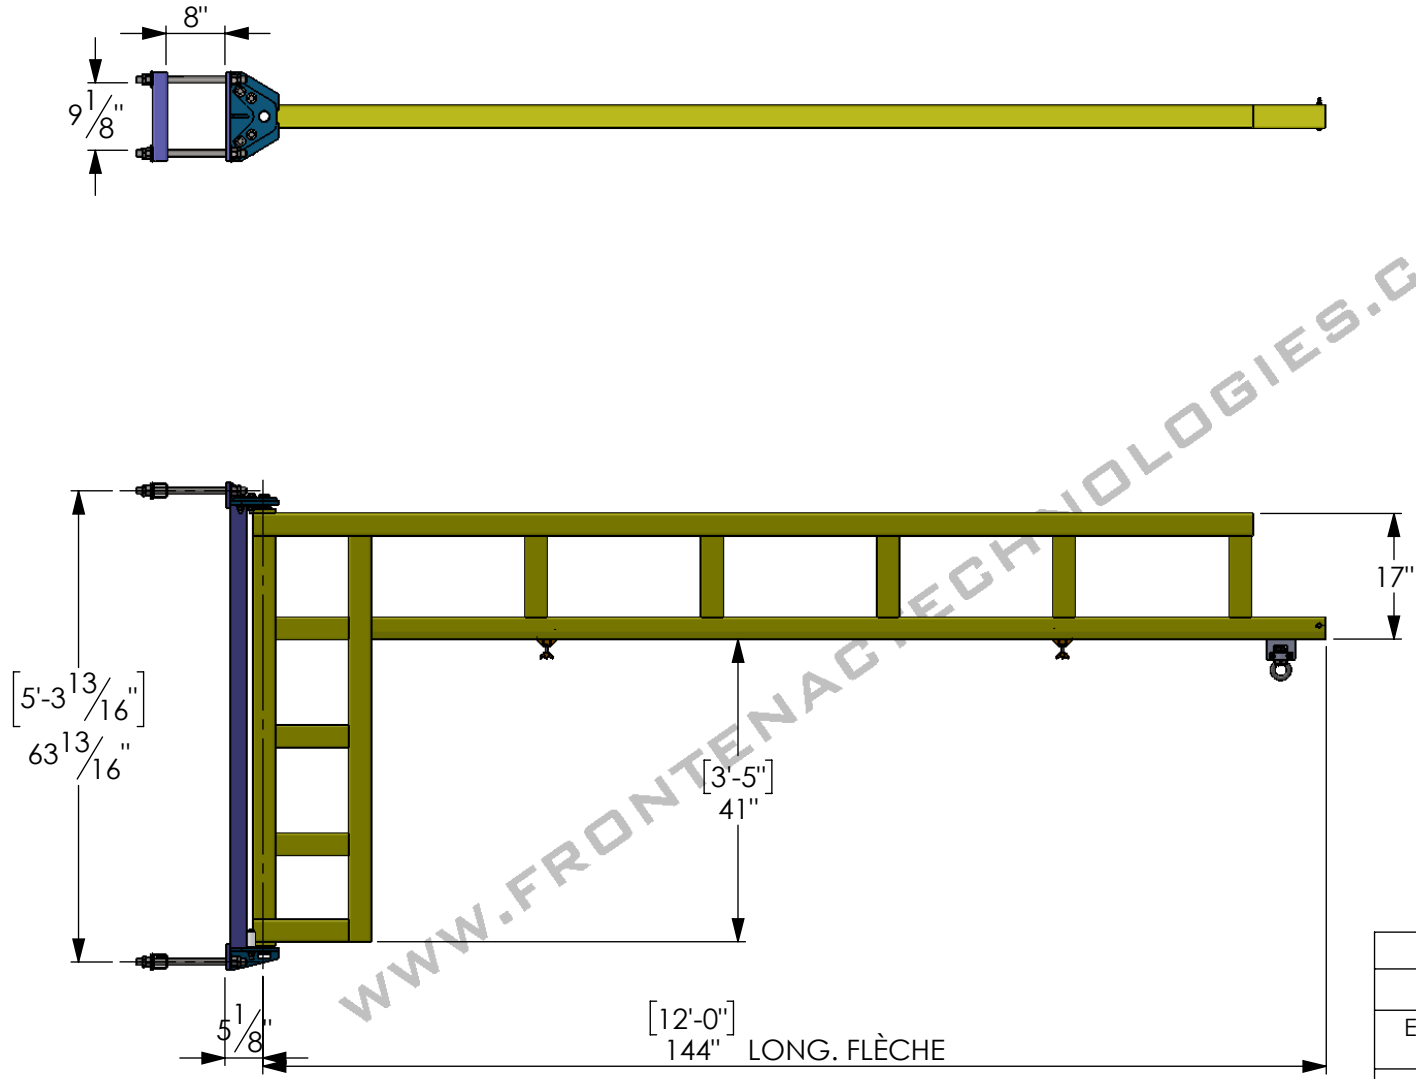

NOTE 1: EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 1675 LBS (NON-PONDÉRÉS)

| SPÉCIFICATIONS | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| CAPACITÉ | 500KG |
| EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL) | 3300 LBS |
| NORME | CSA B167-16 |
| RIGIDITÉ MINIMALE | 150 |
| FINI | PEINTURE ÉLECTRO-FUSION |
| JAUNE | RAL 1023 |
| BLEU | RAL 5017 |

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



FRONTENAC
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM

| | | |
|--|--------------------------|---------------|
| PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small> | POIDS : 353 LBS | |
| | DATE : 2022-05-03 | |
| RÉVISION : A | ÉCHELLE 1:26 | |
| MATÉRIEL : 44W | FEUILLE 1 DE 1 | 11X8.5 |