
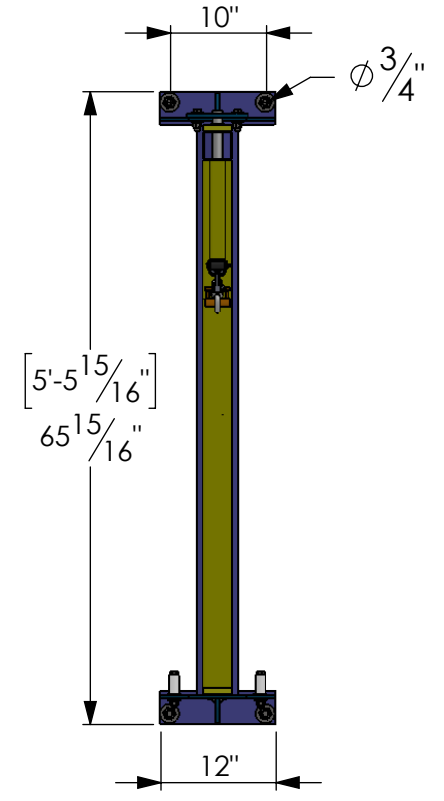
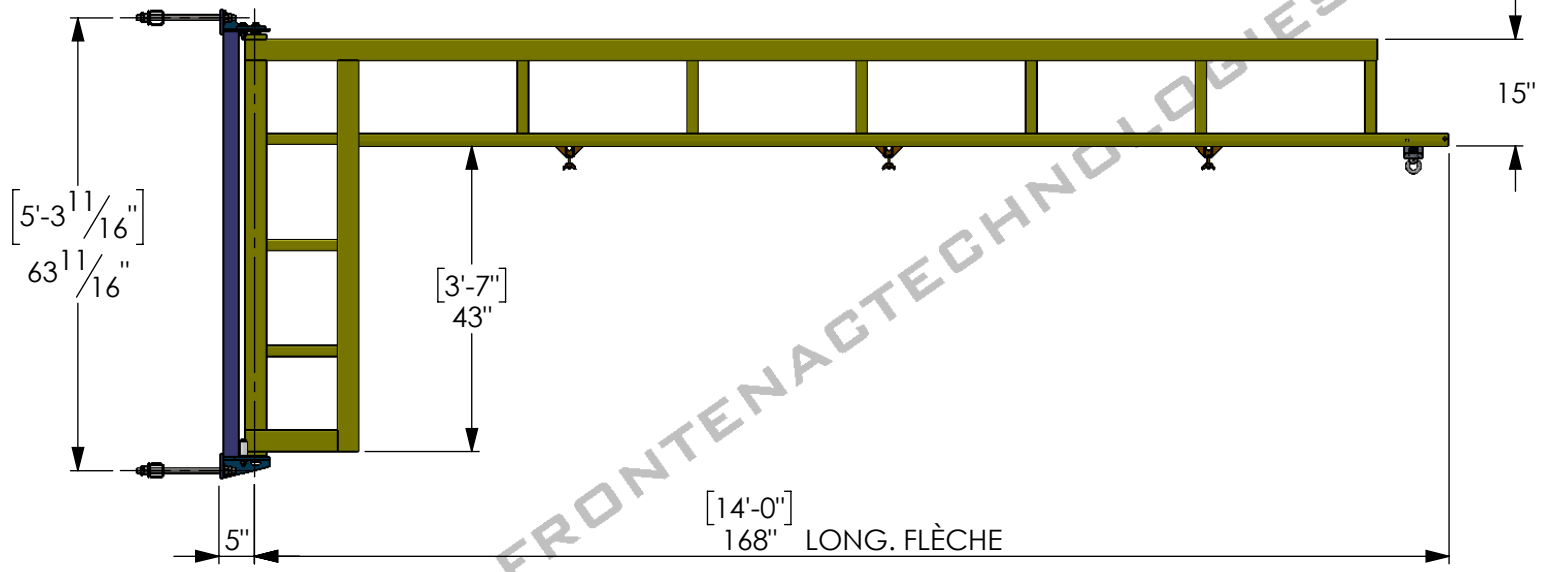


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMP-75KG-14**

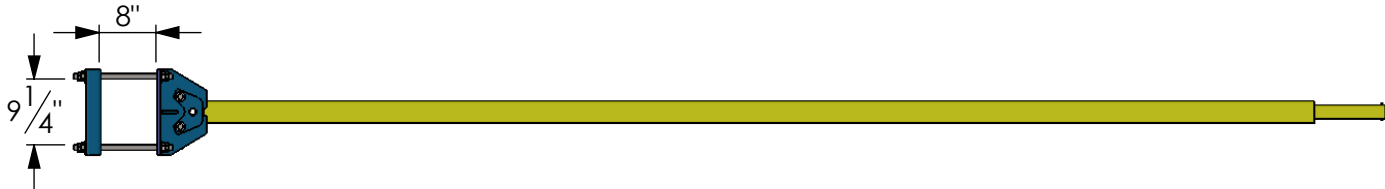

WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM

NOTE 1: EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 415 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	75KG
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	685 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	PEINTURE ÉLECTRO-FUSION
JAUNE	RAL 1023
BLEU	RAL 5017

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



FRONTENAC
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small>	POIDS : 243 LBS
	DATE : 2022-05-02
RÉVISION : A	ÉCHELLE 1:27
MATÉRIEL : 44W	FEUILLE 1 DE 1 11X8.5