


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMPB-0.5TM_12**

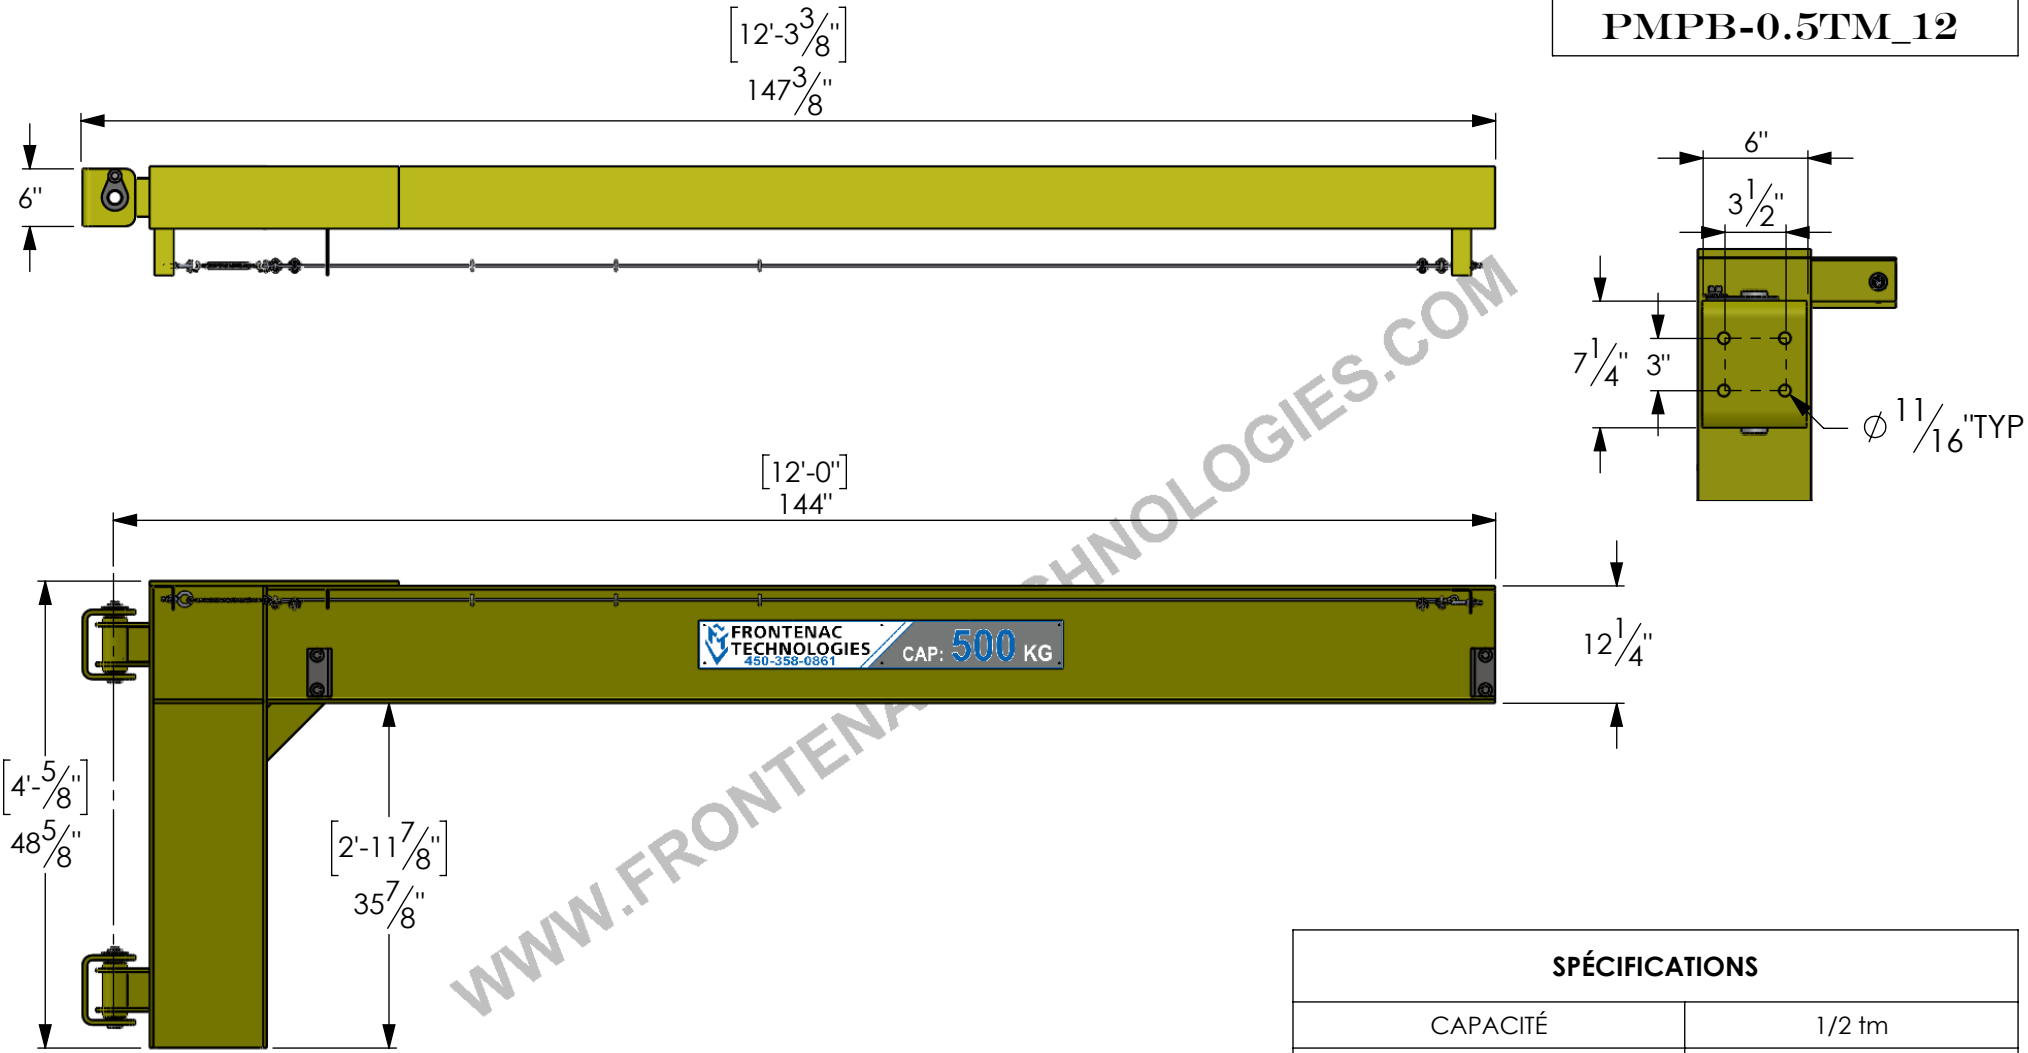

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 1847 LBS (NON-PONDÉRÉS)

| SPÉCIFICATIONS | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CAPACITÉ | 1/2 tm |
| EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL) | 6170 LBS |
| NORME | CSA B167-16 |
| RIGIDITÉ MINIMALE | 150 |
| FINI | HDP ACRYL. POLYMÈRE |
| JAUNE | RAL 1023 |

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



FRONTENAC
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM
 TEL:(450) 358-0861

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL
 LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

RÉVISION : **A**
 MATÉRIEL : 44W

POIDS : **488 LBS**
 DATE :
 ÉCHELLE 1:11
 FEUILLE 1 DE 1 | 11X8.5