


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMPB_0.5TM_14'**

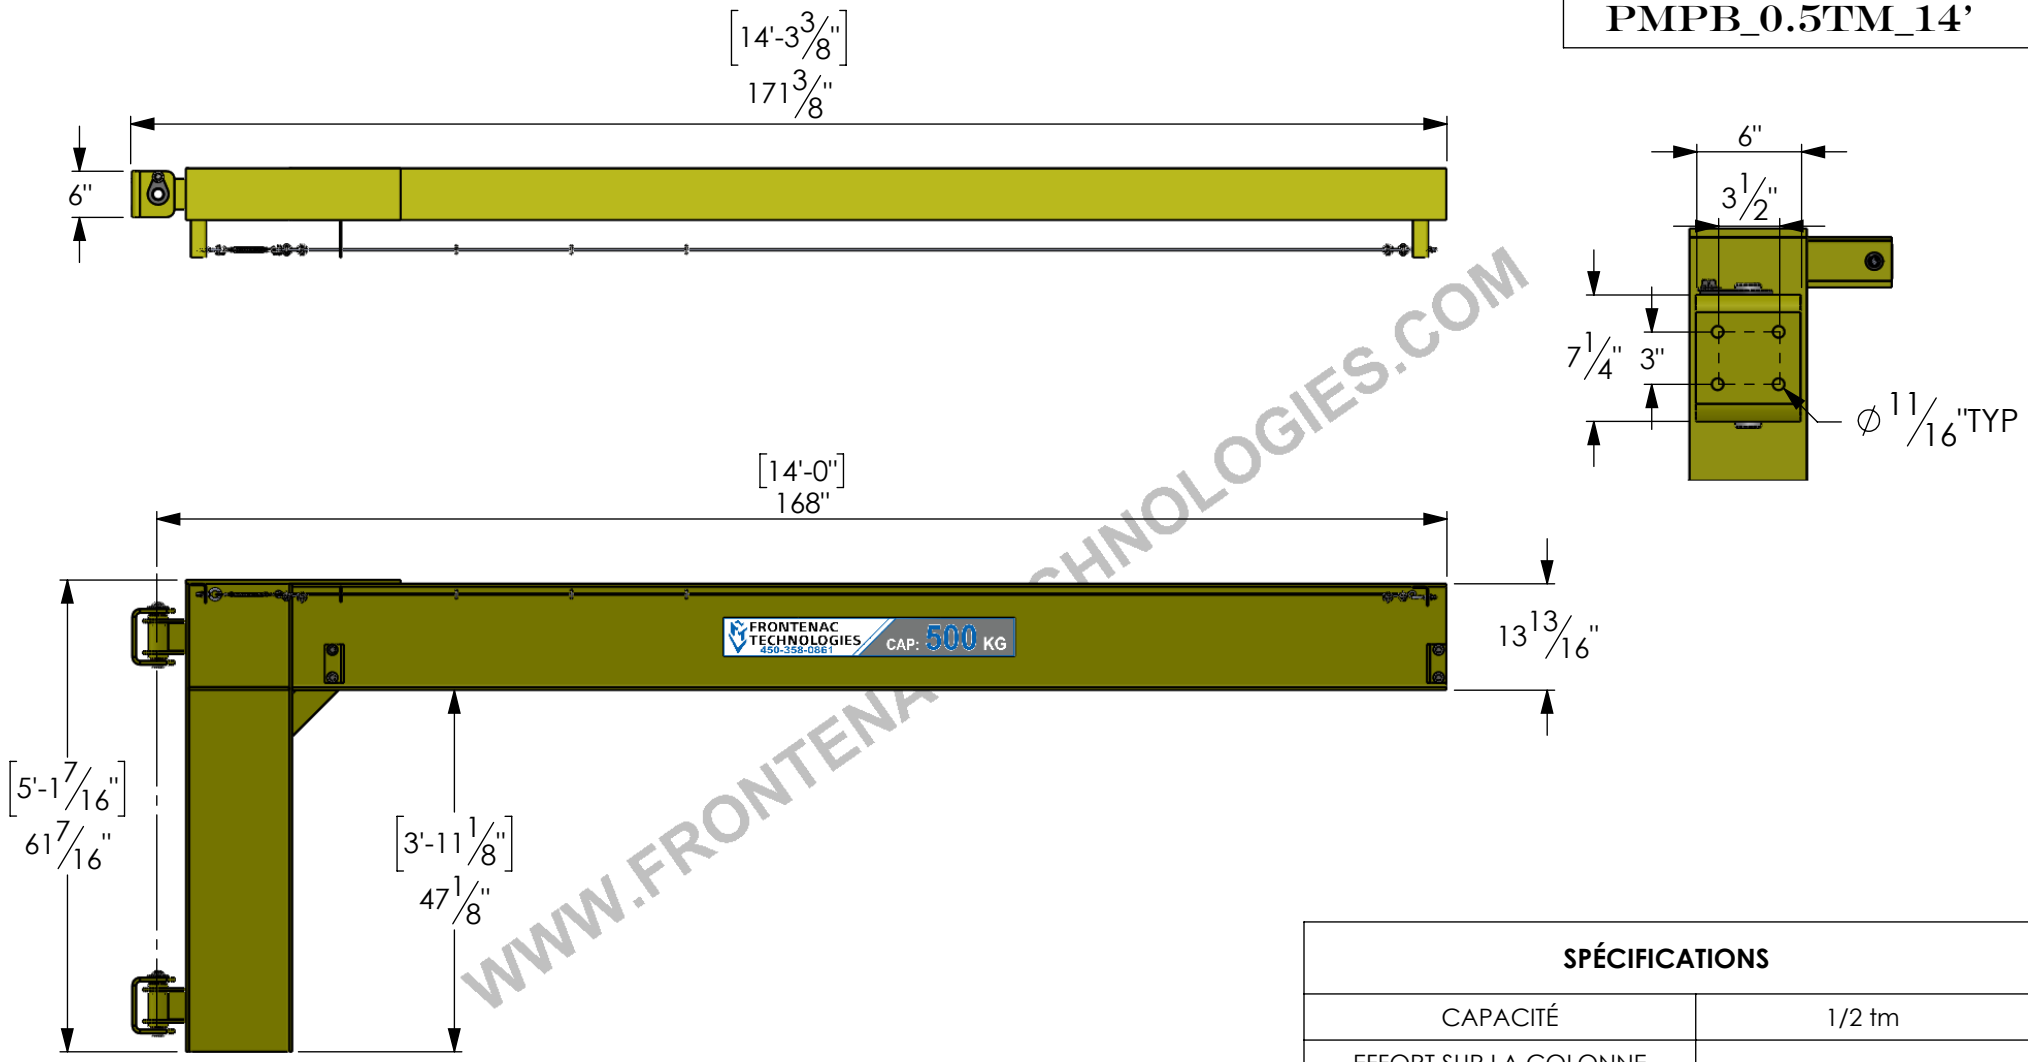

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 2000 LBS (NON-PONDÉRÉS)

| SPÉCIFICATIONS | |
|---------------------------------------|---------------------|
| CAPACITÉ | 1/2 tm |
| EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL) | 5598 LBS |
| NORME | CSA B167-16 |
| RIGIDITÉ MINIMALE | 150 |
| FINI | HDP ACRYL. POLYMÈRE |
| JAUNE | RAL 1023 |

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"

FRONTENAC
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM
 TEL: (450) 358-0861

| | |
|--|------------------------------|
| PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small> | POIDS : 643 LBS |
| | DATE : |
| RÉVISION : A | ÉCHELLE 1:11 |
| MATÉRIEL : 44W | FEUILLE 1 DE 1 11X8.5 |