


TYPE : **POTENCE**  
 # MODÈLE : **PMPB\_0.5TM\_8**

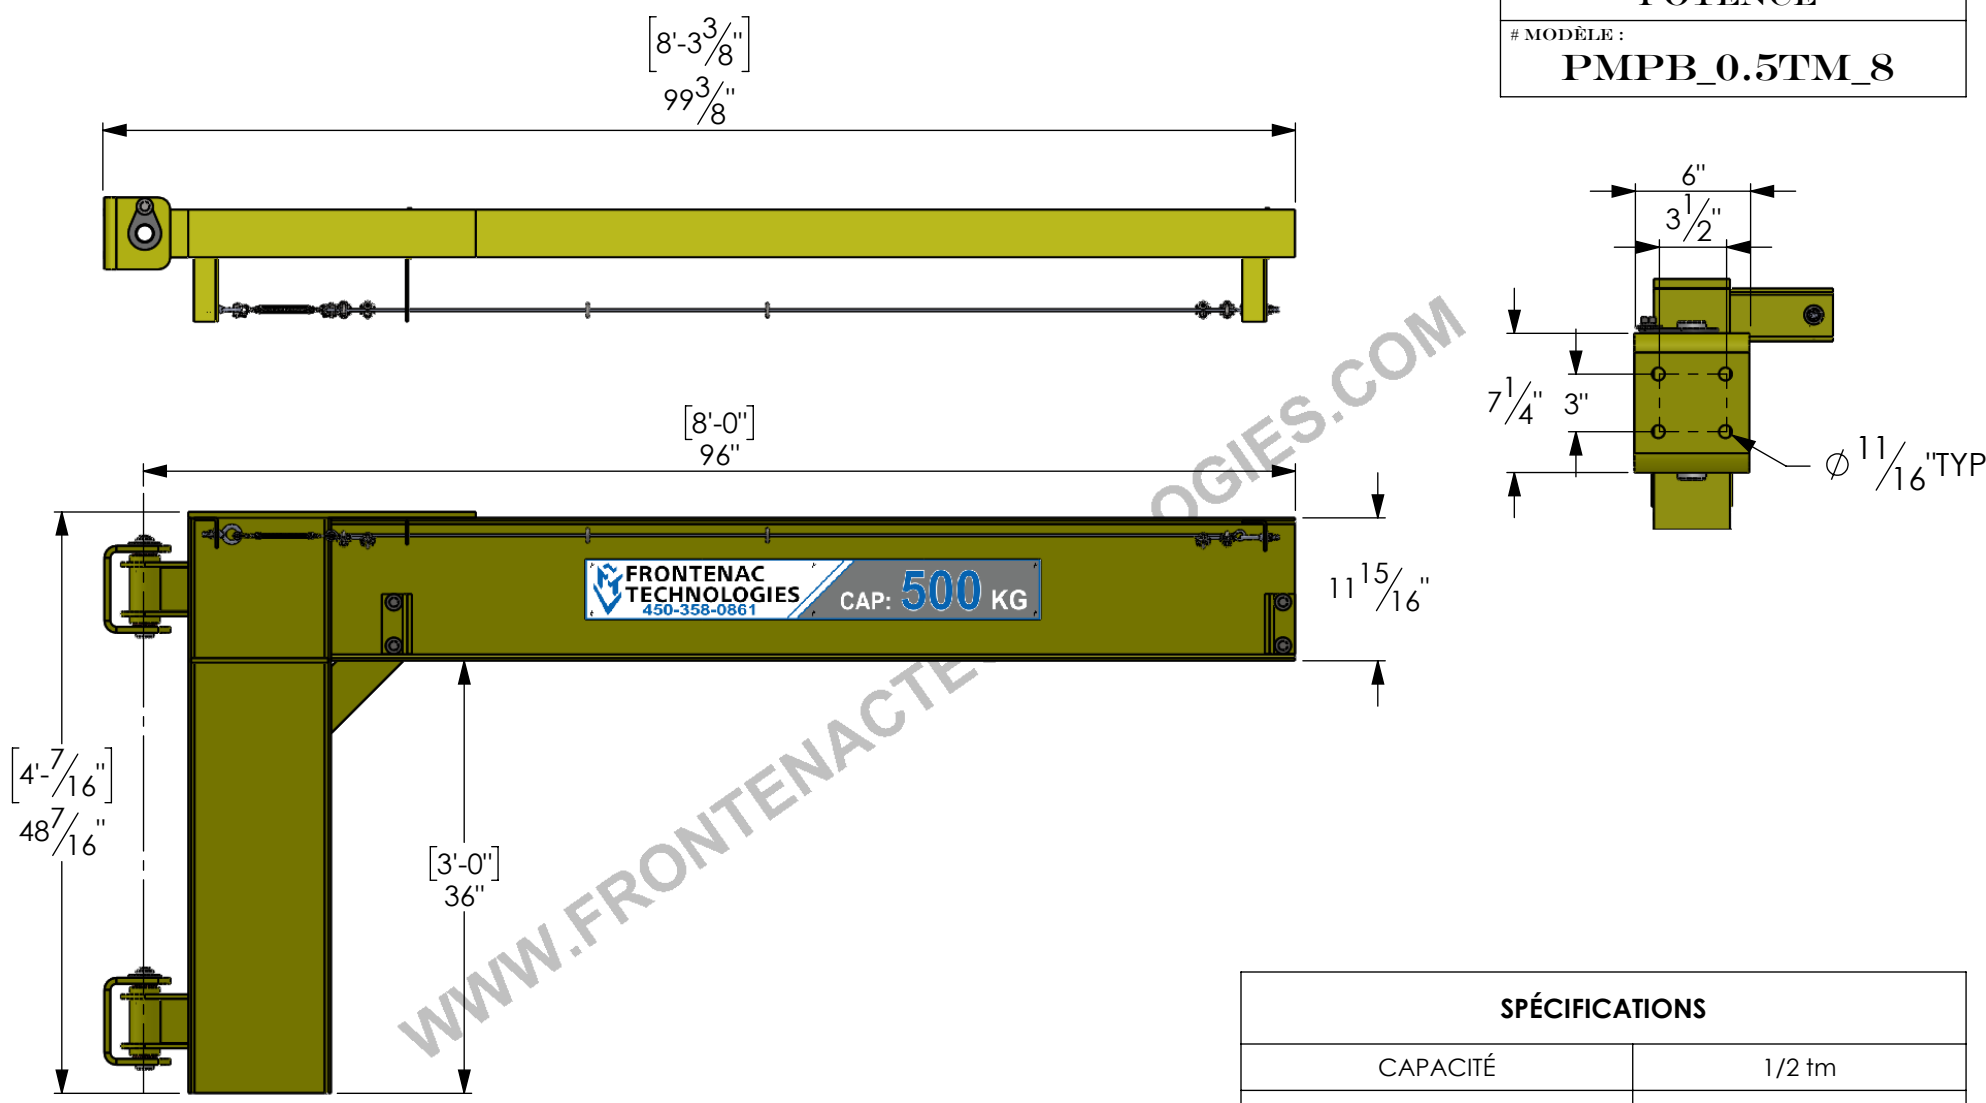

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 1601 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	1/2 tm
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	3842 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	HDP ACRYL. POLYMÈRE
JAUNE	RAL 1023

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"



**FRONTENAC**  
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION  
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM  
 TEL:(450) 358-0861

**PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL**  
 LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

RÉVISION : **A**  
 MATÉRIEL : 44W

POIDS : **241 LBS**  
 DATE :  
 ÉCHELLE 1:16  
 FEUILLE 1 DE 1 | 11X8.5