


TYPE : **POTENCE**  
 # MODÈLE : **PMPB\_1TM\_14'**

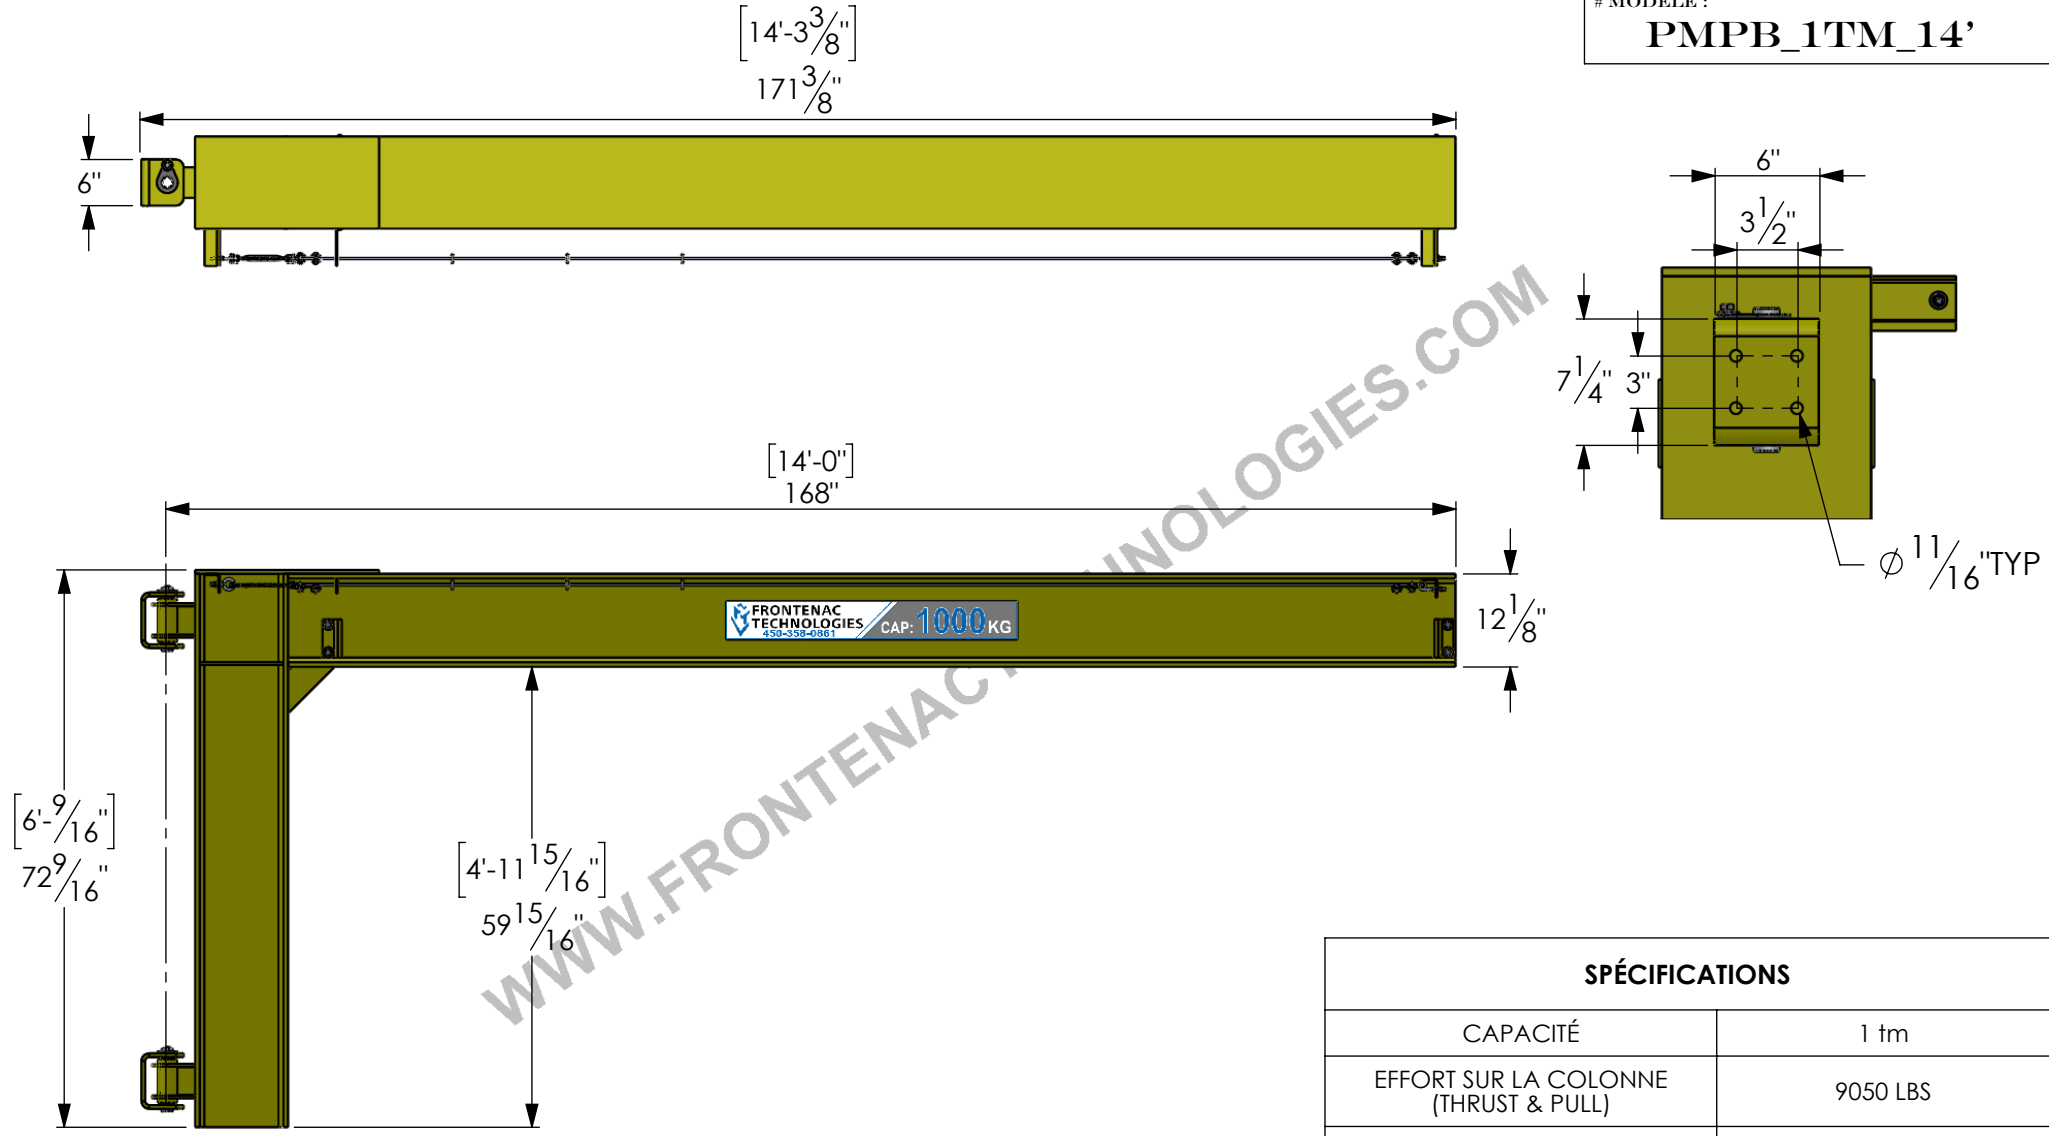

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 4082 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	1 tm
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	9050 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	HDP ACRYL. POLYMÈRE
JAUNE	RAL 1023

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"

**FRONTENAC**  
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION  
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM  
 TEL: (450) 358-0861

<b>PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL</b> <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small>	<b>POIDS : 1361 LBS</b>
	<b>DATE :</b>
<b>RÉVISION : A</b>	<b>ÉCHELLE 1:11</b>
<b>MATÉRIEL : 44W</b>	<b>FEUILLE 1 DE 1</b>