


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMPB_1TM_16'**

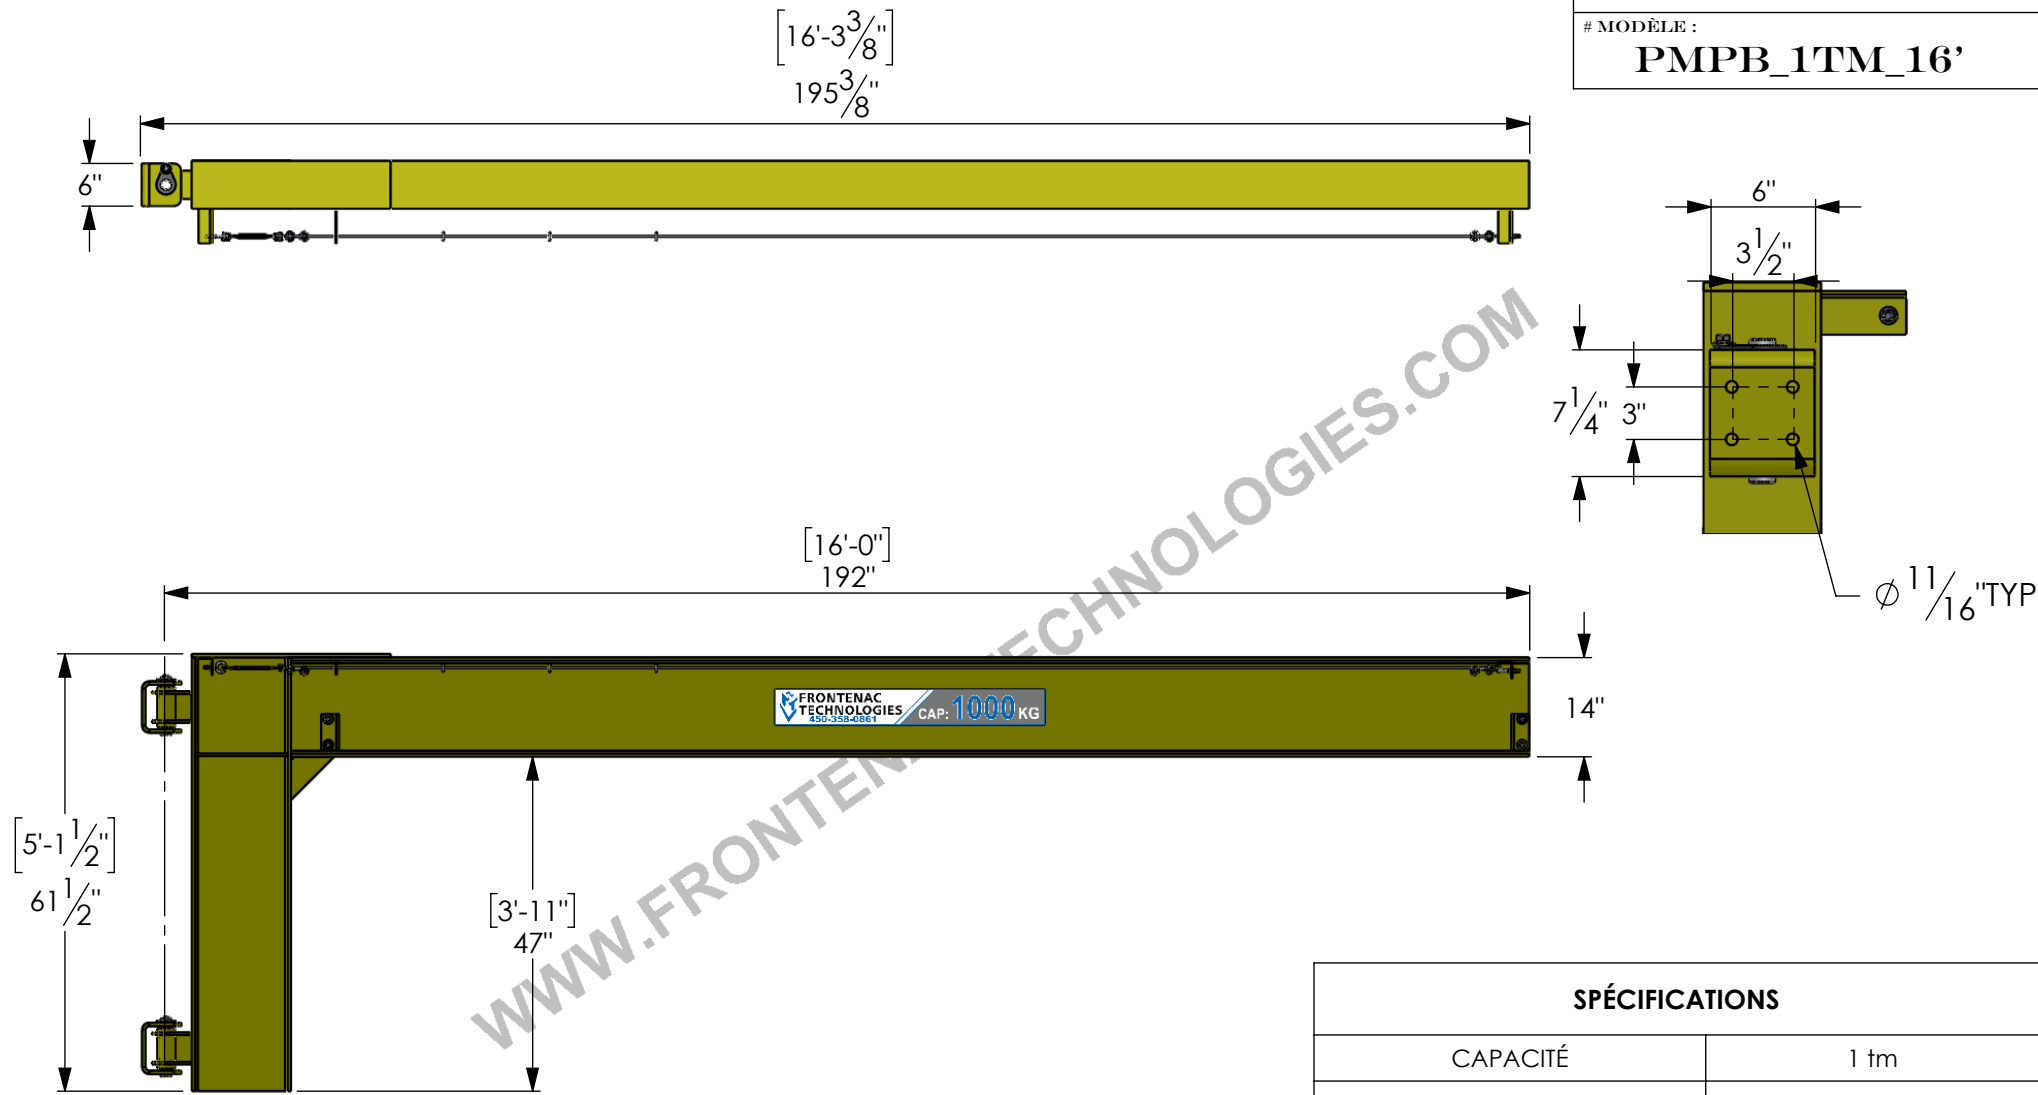

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 3514 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	1 tm
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	12145 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	HDP ACRYL. POLYMÈRE
JAUNE	RAL 1023

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"

FRONTENAC
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM
 TEL: (450) 358-0861

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL <small>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</small>	POIDS : 782 LBS
	DATE :
RÉVISION : A	ÉCHELLE 1:11
MATÉRIEL : 44W	FEUILLE 1 DE 1