


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMPB_2TM_18'**

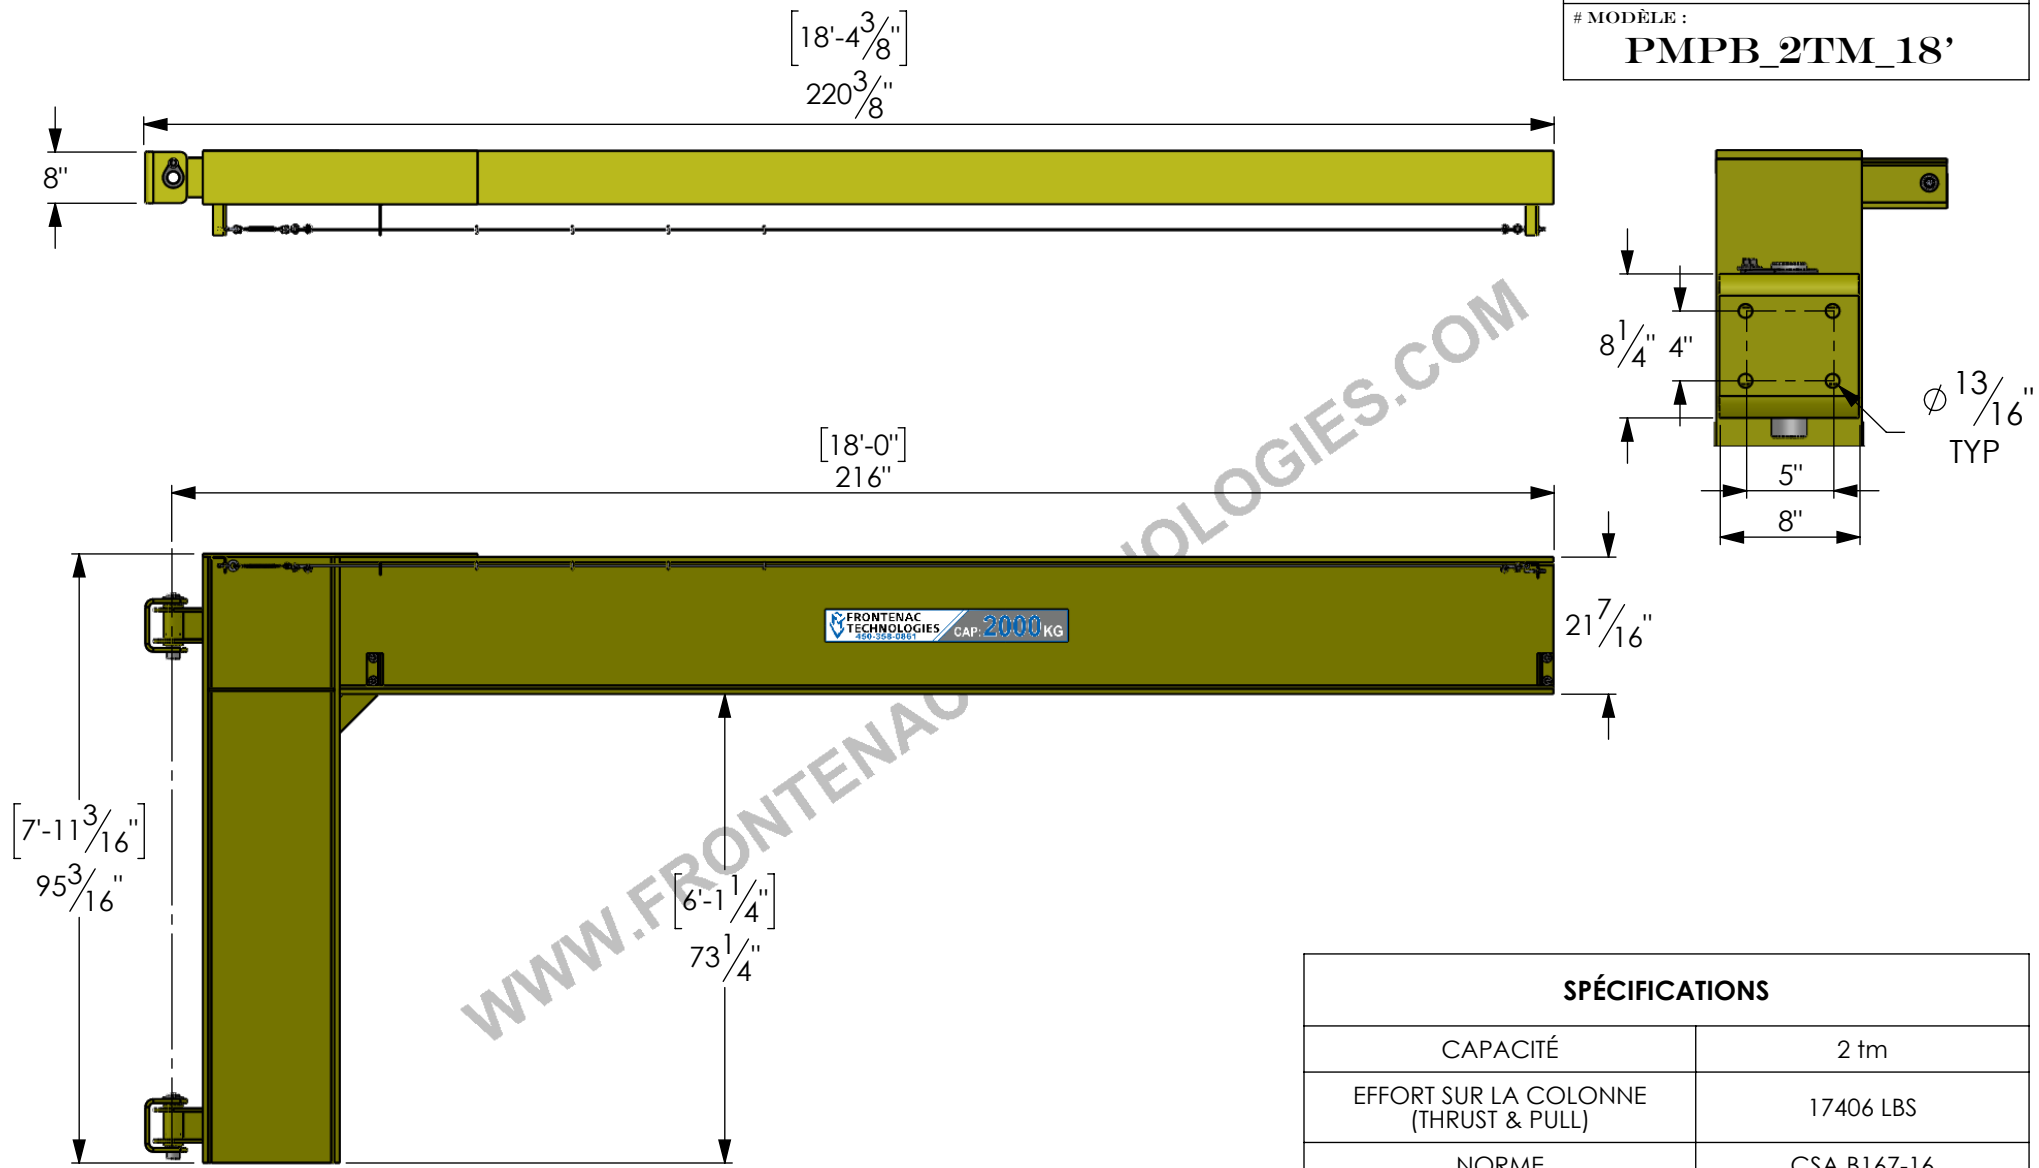

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 7654 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	2 tm
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	17406 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	HDP ACRYL. POLYMÈRE
JAUNE	RAL 1023

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"

FRONTENAC
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION

WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM
 TEL: (450) 358-0861

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

RÉVISION : **A**

MATÉRIEL : 44W

POIDS : 2175 LBS

DATE :

ÉCHELLE 1:11

FEUILLE 1 DE 1 | 11X8.5