


TYPE : **POTENCE**
 # MODÈLE : **PMPB_2TM_20'**

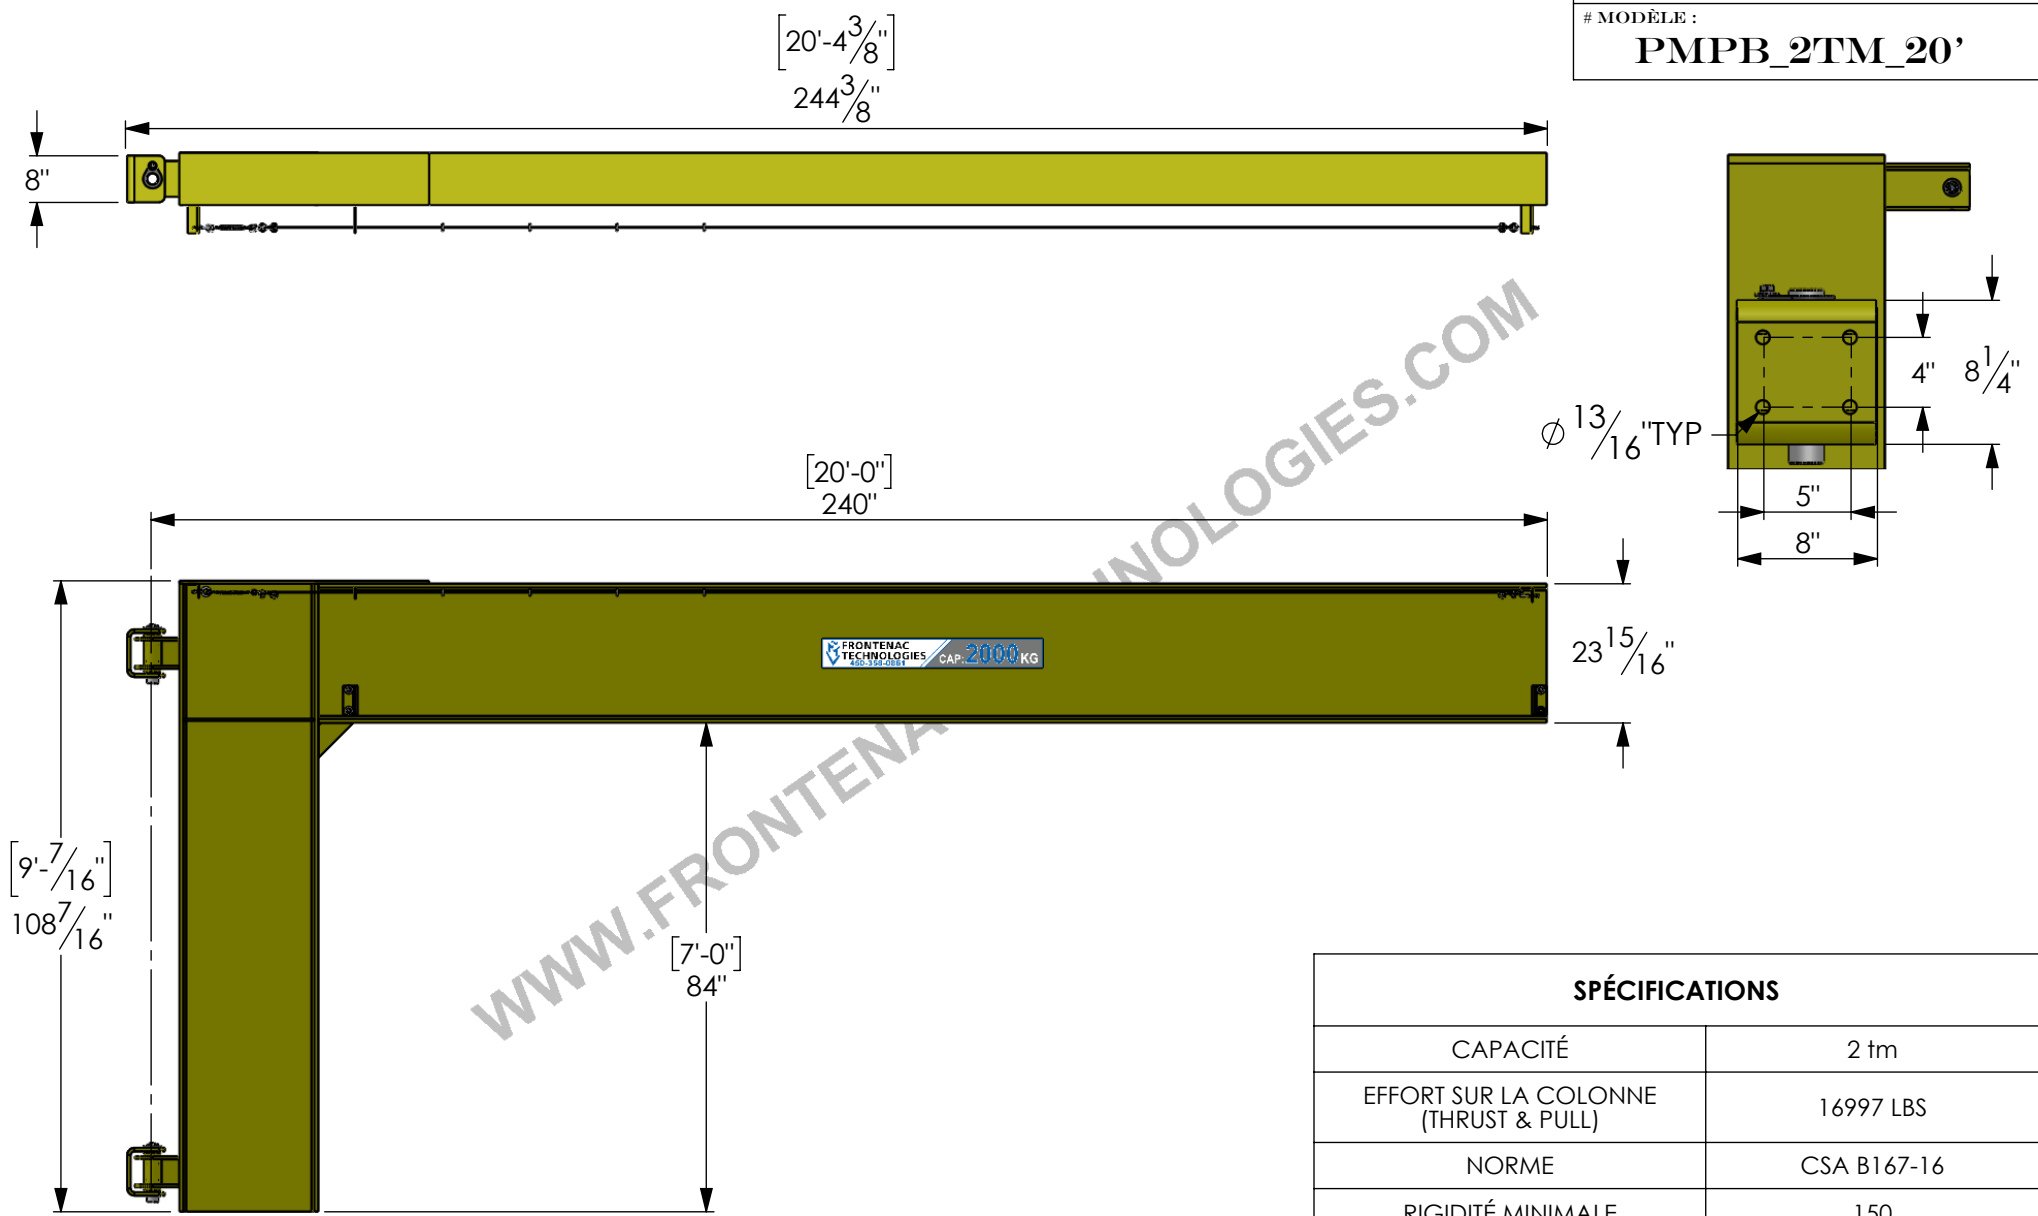

NOTE 1 : EFFORTS VERTICAUX MAXIMUM AUX ANCRAGES DE 7723 LBS (NON-PONDÉRÉS)

SPÉCIFICATIONS	
CAPACITÉ	2 tm
EFFORT SUR LA COLONNE (THRUST & PULL)	16997 LBS
NORME	CSA B167-16
RIGIDITÉ MINIMALE	150
FINI	HDP ACRYL. POLYMÈRE
JAUNE	RAL 1023

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET FISSURES D'AU MOINS 6"

FRONTENAC
 EXPERTS LEVAGE + MANUTENTION
 WWW.FRONTENAC TECHNOLOGIES.COM
 TEL: (450) 358-0861

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL
 LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES INC. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

RÉVISION : **A**
 MATÉRIEL : 44W

POIDS : 2245 LBS

DATE :

ÉCHELLE 1:11
 FEUILLE 1 DE 1 | 11X8.5