POTENCE: PFP-1000-10-8

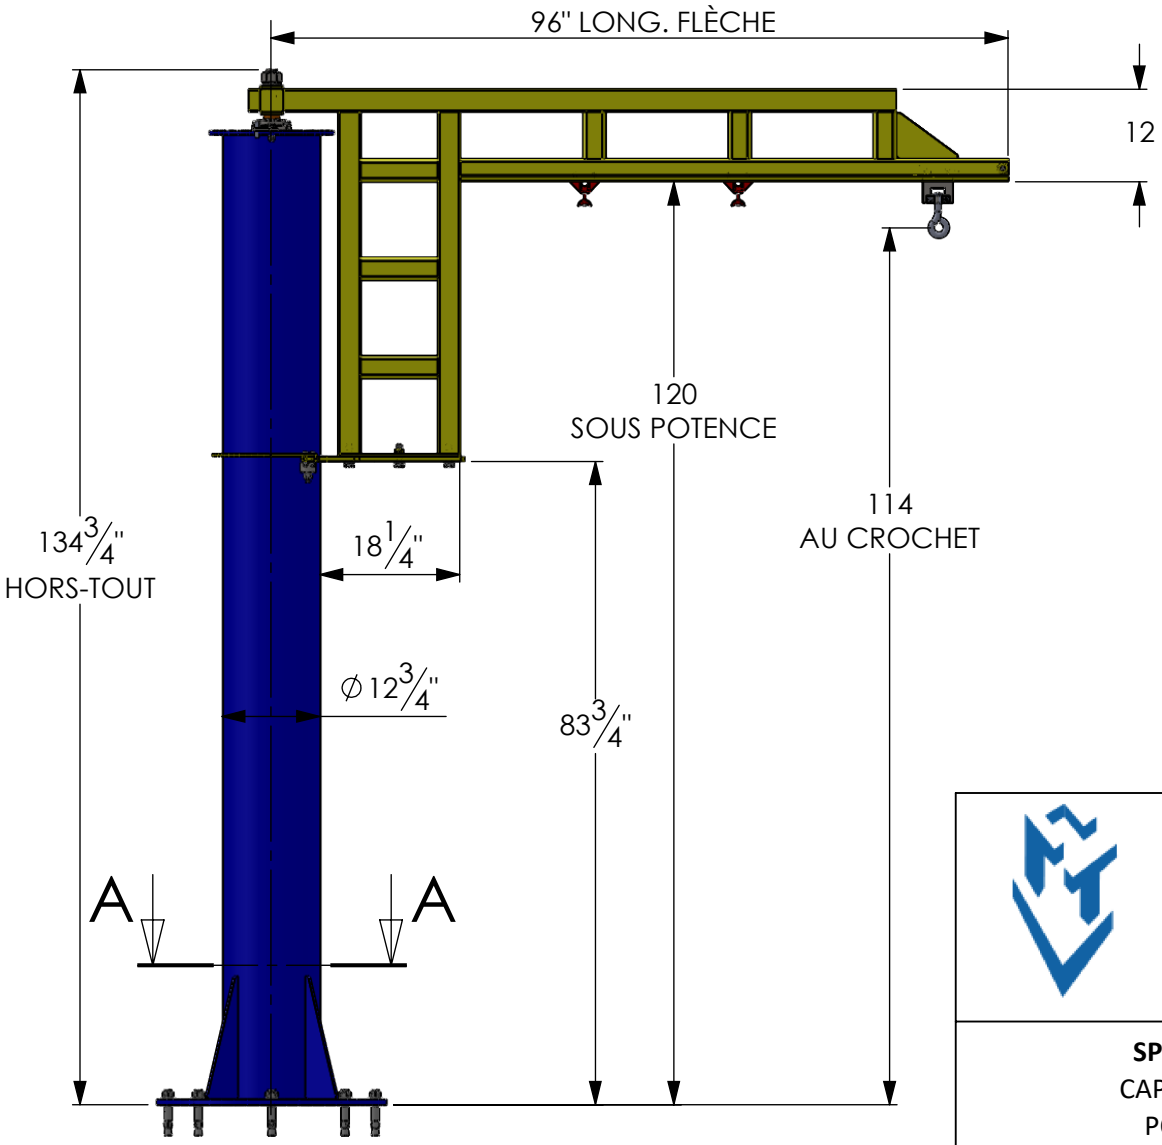

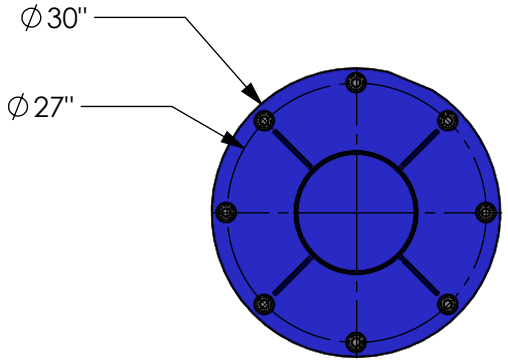

SECTION A-A

POSITION DES TROUS DE LA PLAQUE D'ACIER
ANCRAGE Ø1" 8X
ÉPAISSEUR: 3/4"

SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"

FRONTENAC TECHNOLOGIES
WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM
TÉL: (450)-358-0861
760 Ave Thomas
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC
Québec J2X 5E7

SPÉCIFICATIONS:
CAPACITÉ: 1000LBS
PORTÉ: 96" (8')
HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 120" (10')
RIGIDITÉ MINIMAL: 200
FORCE MAX AUX ANCRAGES : 3556 LBS
NORME: CSA B167-16
FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION
JAUNE RAL 1023
BLEU RAL 5017

PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES

DATE : 2018-07-05