


**POTENCE: PFP-1000-12-8**



SECTION A-A

POSITION DES TROUS DE LA PLAQUE D'ACIER  
 ANCRAGE Ø1" 8X  
 ÉPAISSEUR: 3/4"

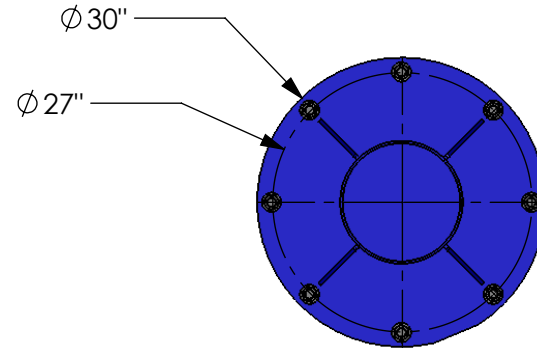

**FRONTENAC TECHNOLOGIES**

WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM

TÉL: (450)-358-0861

760 Ave Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Québec J2X 5E7

**SPÉCIFICATIONS:**

CAPACITÉ: 1000LBS

PORTÉ: 96" (8')

HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 144" (12')

RIGIDITÉ MINIMAL: 200

FORCE MAX AUX ANCRAGES : 3556 LBS

NORME: CSA B167-16

FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION

JAUNE RAL 1023

BLEU RAL 5017

**PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL**

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES

DATE : 2018-07-05

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 6"