



# POTENCE: PFP-250-10-10

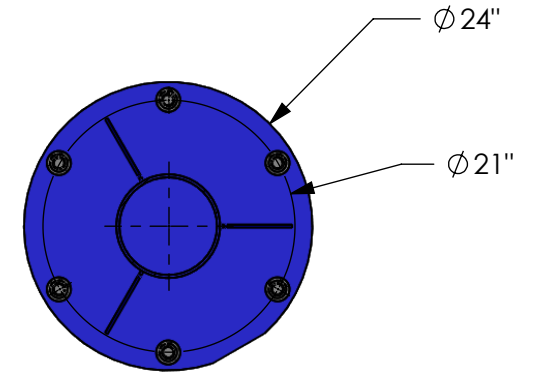

SECTION A-A  
POSITION DES TROUS DE LA PLAQUE D'ACIER  
ANCRAGE Ø1" 6X  
ÉPAISSEUR: 1/2"

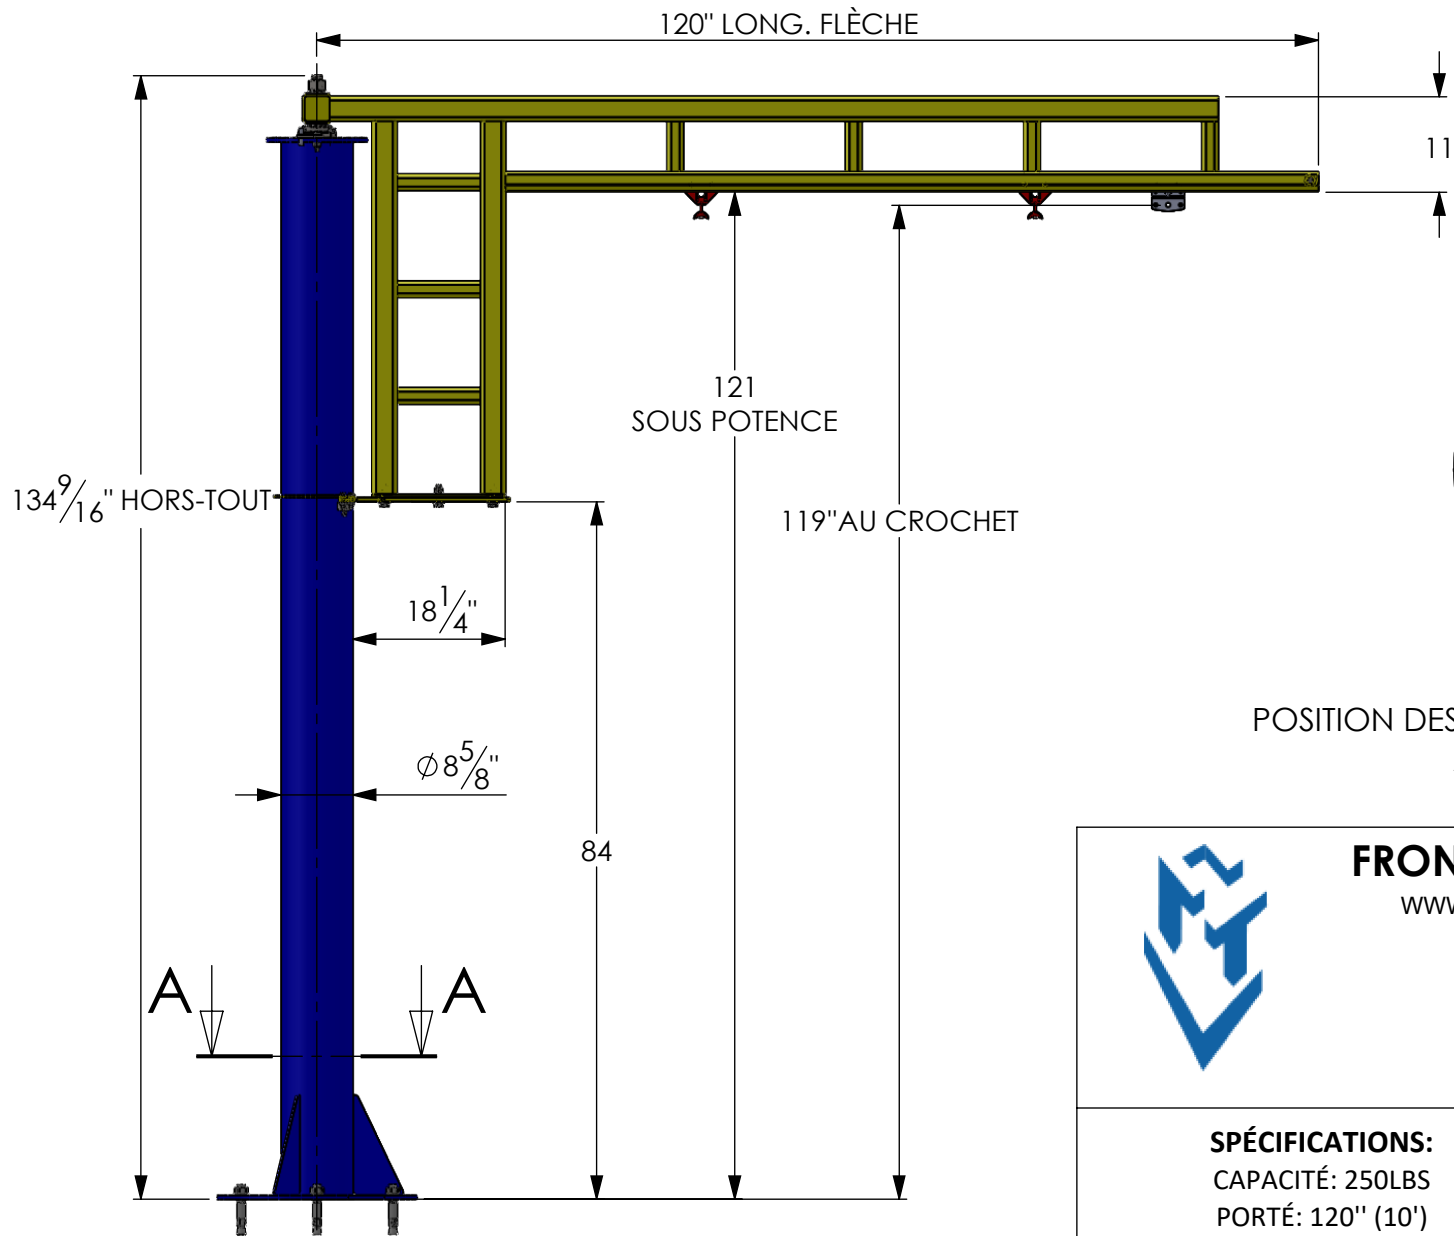

**FRONTENAC TECHNOLOGIES**

WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM

TÉL: (450)-358-0861

760 Ave Thomas

Saint-Jean-sur-Richelieu, QC

Québec J2X 5E7

## SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"

## SPÉCIFICATIONS:

CAPACITÉ: 250LBS  
PORTÉ: 120" (10')  
HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 121" (10')  
RIGIDITÉ MINIMAL: 200  
FORCE MAX AUX ANCRAGES : 1429 LBS  
NORME: CSA B167-16  
FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION  
JAUNE RAL 1023  
BLEU RAL 5017

## PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES

DATE : 2018-07-05