


# POTENCE: PFP-250-10-14

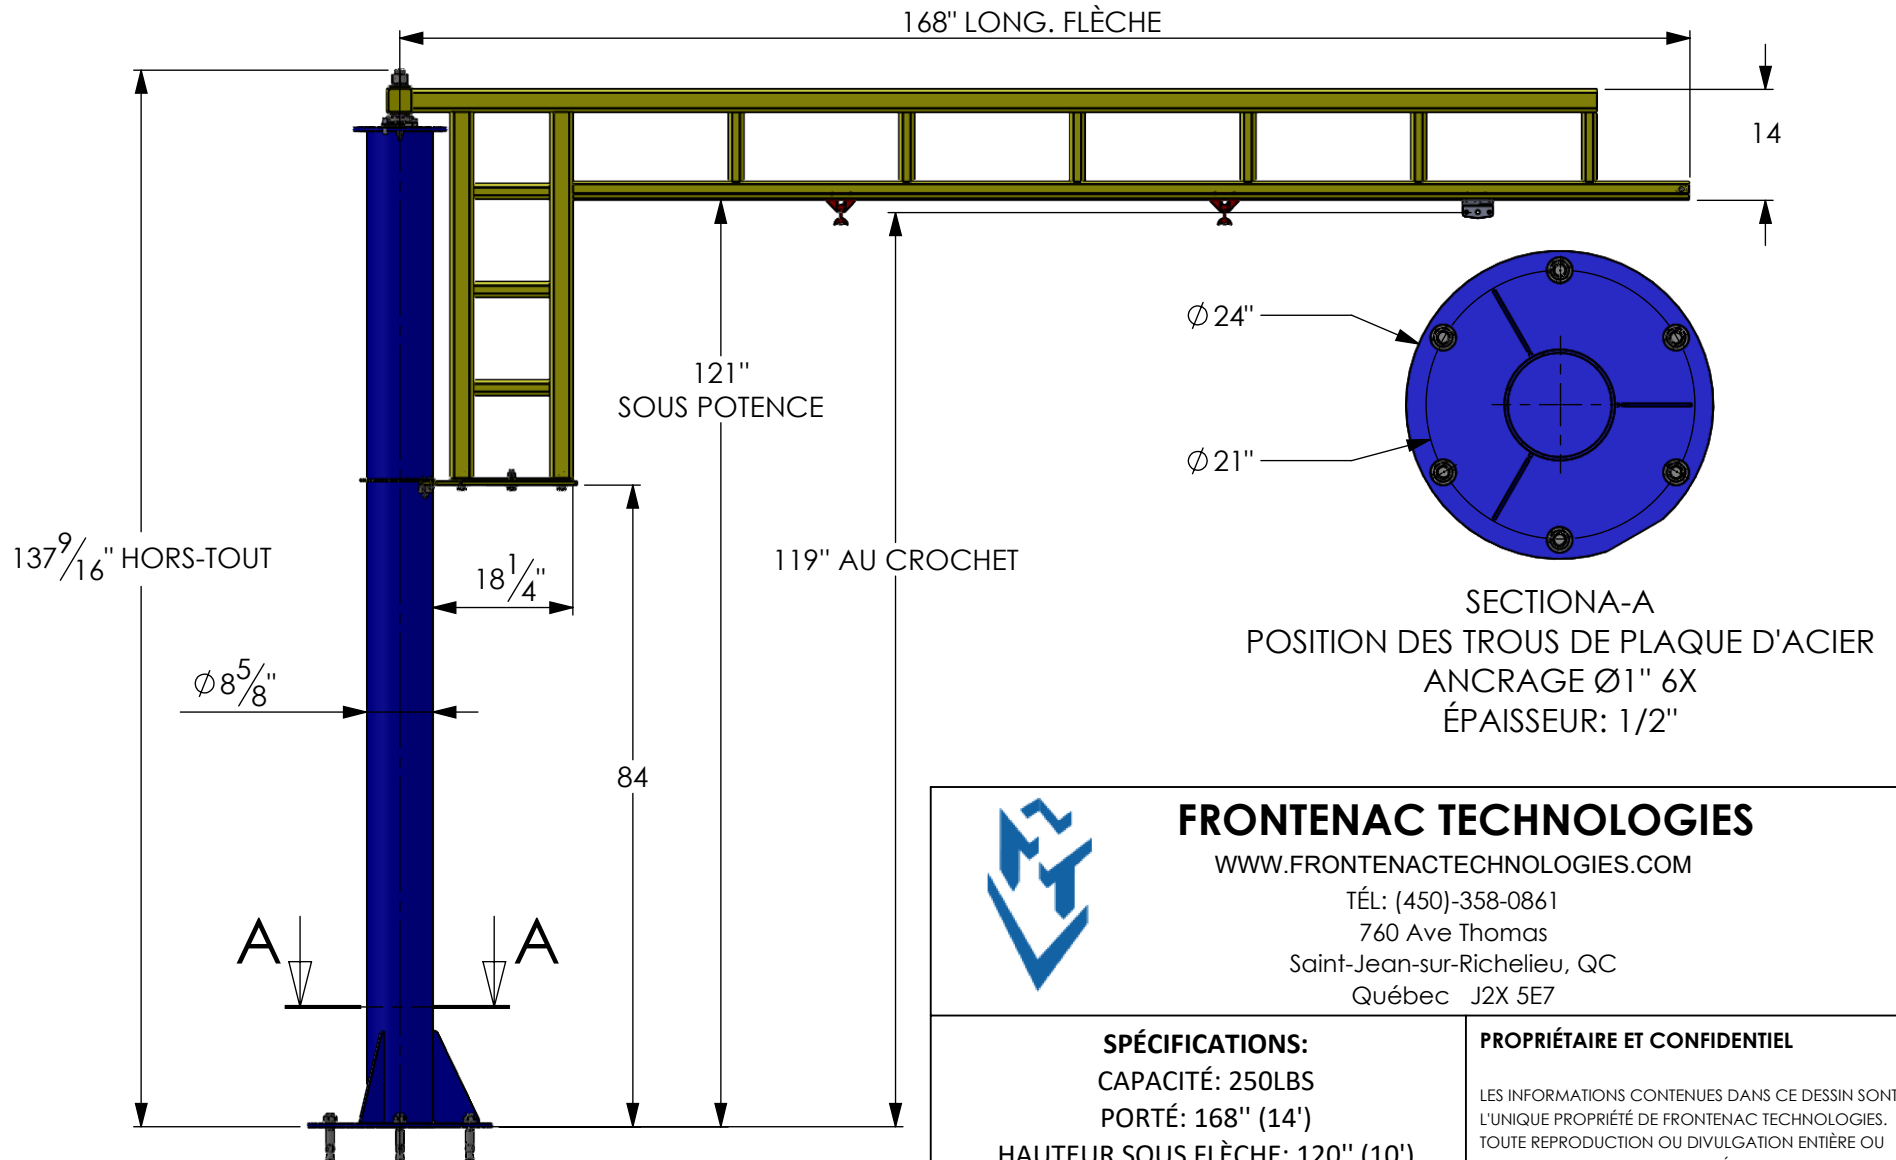


**FRONTENAC TECHNOLOGIES**  
 WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM  
 TÉL: (450)-358-0861  
 760 Ave Thomas  
 Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  
 Québec J2X 5E7

**SPÉCIFICATIONS:**  
 CAPACITÉ: 250LBS  
 PORTÉ: 168" (14')  
 HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 120" (10')  
 RIGIDITÉ MINIMAL: 200  
 FORCE MAX AUX ANCRAGES : 2000 LBS  
 NORME: CSA B167-16  
 FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION  
 JAUNE RAL 1023  
 BLEU RAL 5017

**PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL**

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES

DATE : 2018-07-05

**SPÉCIFICATION DU BÉTON:**

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"