



# POTENCE: PFP-250-12-12

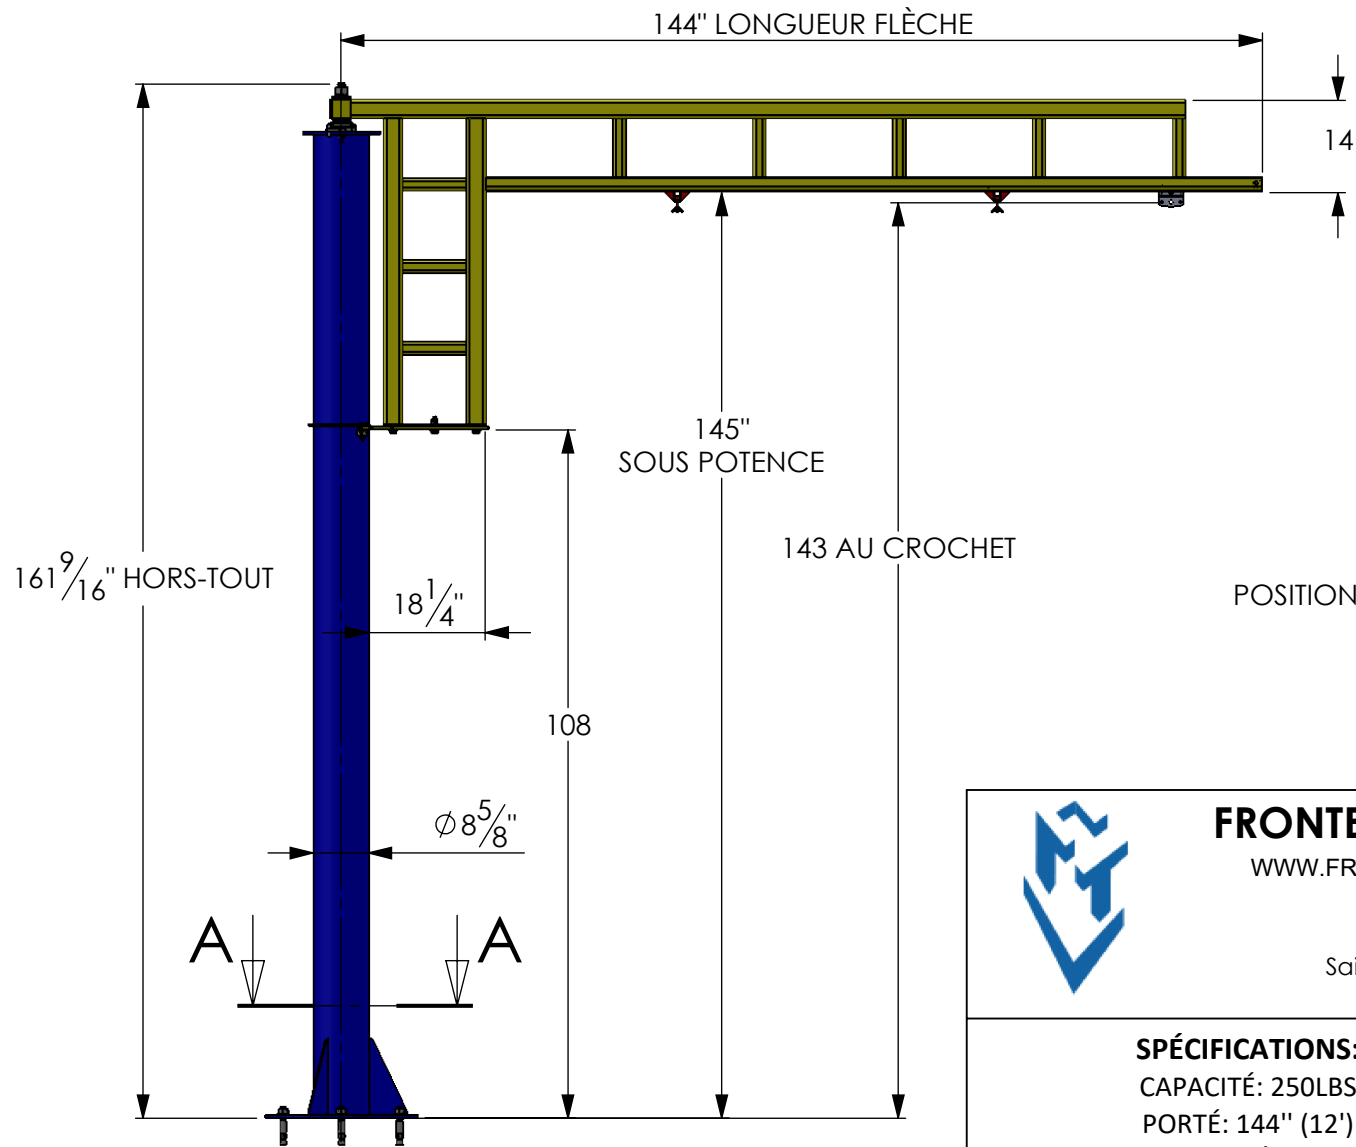

	<b>FRONTENAC TECHNOLOGIES</b> WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM TÉL: (450)-358-0861 760 Ave Thomas Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Québec J2X 5E7
	<b>SPÉCIFICATIONS:</b> CAPACITÉ: 250LBS PORTÉ: 144" (12') HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 145" (12') RIGIDITÉ MINIMAL: 200 FORCE MAX AUX ANCRAGES : 1714 LBS NORME: CSA B167-16 FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION JAUNE RAL 1023 BLEU RAL 5017
<b>PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL</b> LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.	
DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES	
DATE : 2018-07-05	

## SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"