



POTENCE: PFP-250-8-14

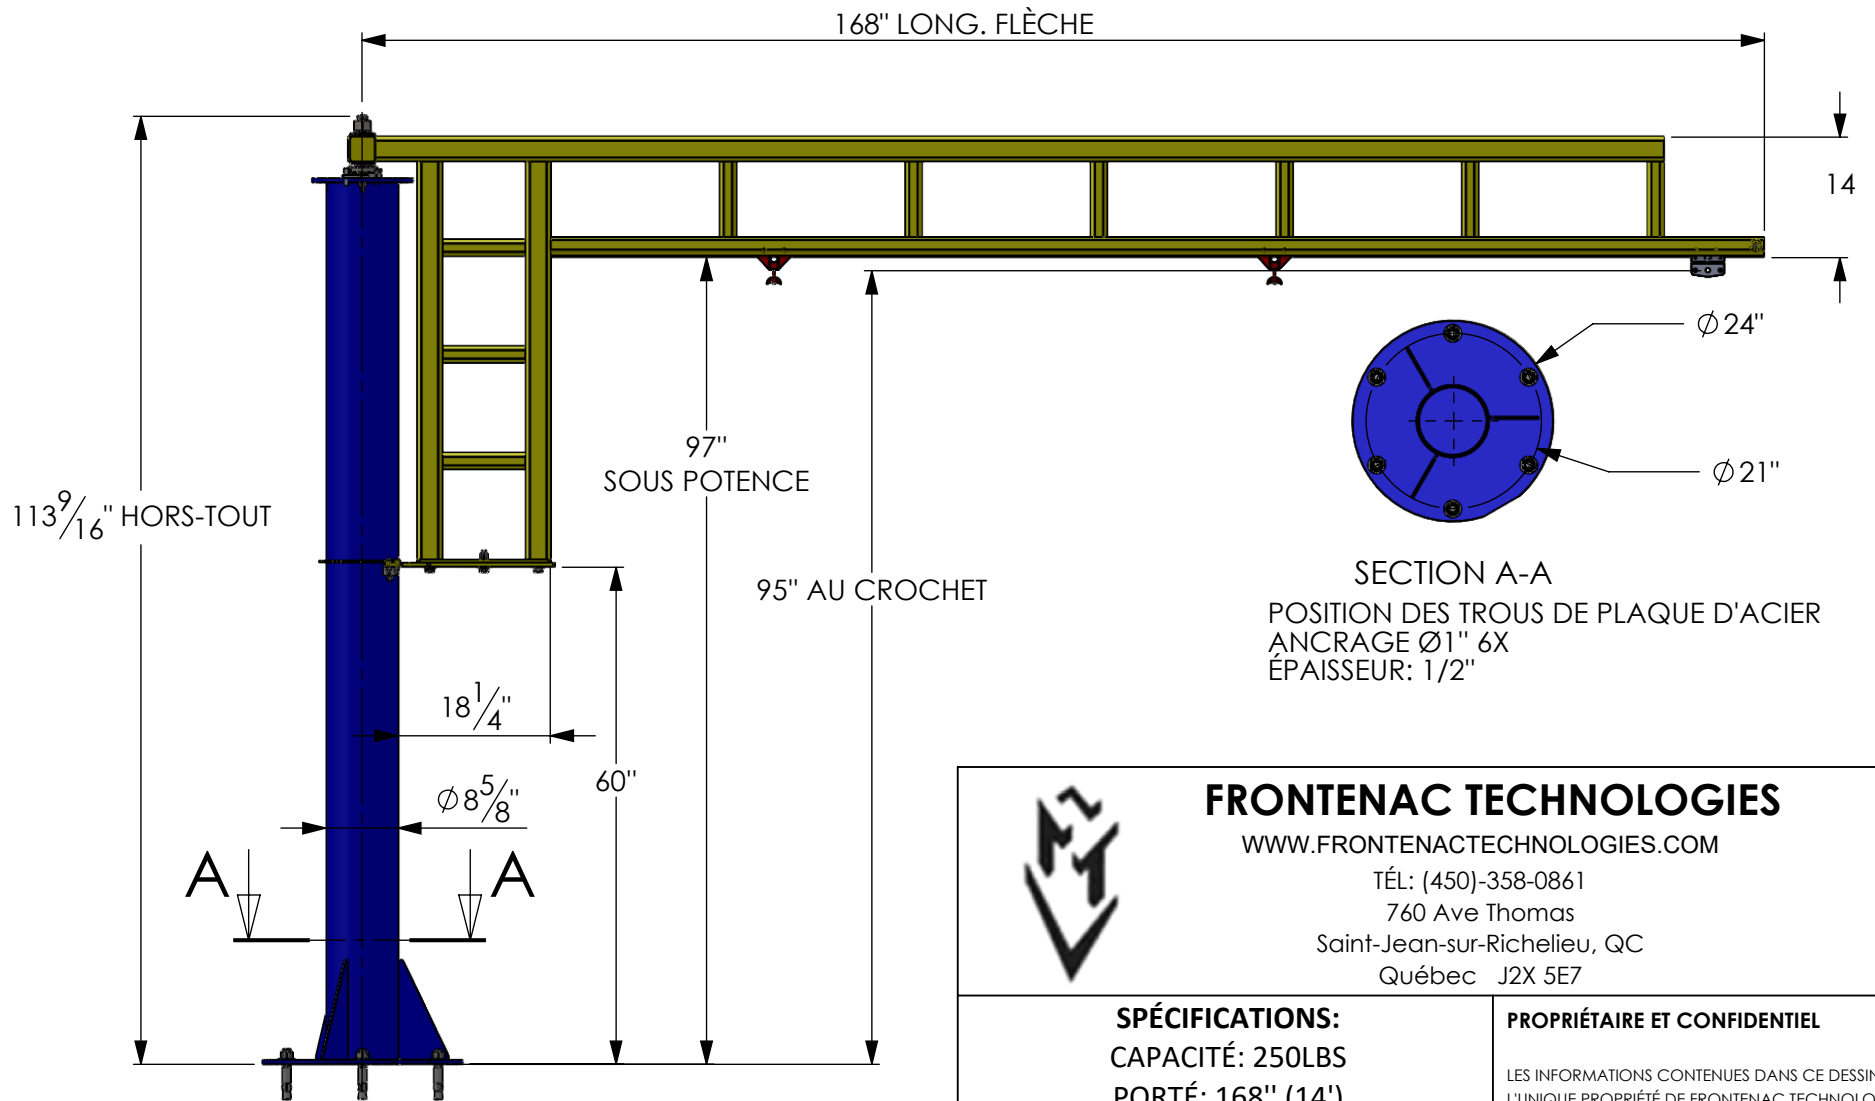

	FRONTENAC TECHNOLOGIES WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM TÉL: (450)-358-0861 760 Ave Thomas Saint-Jean-sur-Richelieu, QC Québec J2X 5E7	
	SPÉCIFICATIONS: CAPACITÉ: 250LBS PORTÉ: 168" (14') HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 97" (8') RIGIDITÉ MINIMAL: 200 FORCE MAX AUX ANCRAGES : 2000 LBS NORME: CSA B167-16 FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION JAUNE RAL 1023 BLEU RAL 5017	PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.
		DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES
		DATE : 2018-07-05

- SPÉCIFICATION DU BÉTON:**
- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
 - S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
 - ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"