



# POTENCE: PFP-500-12-16

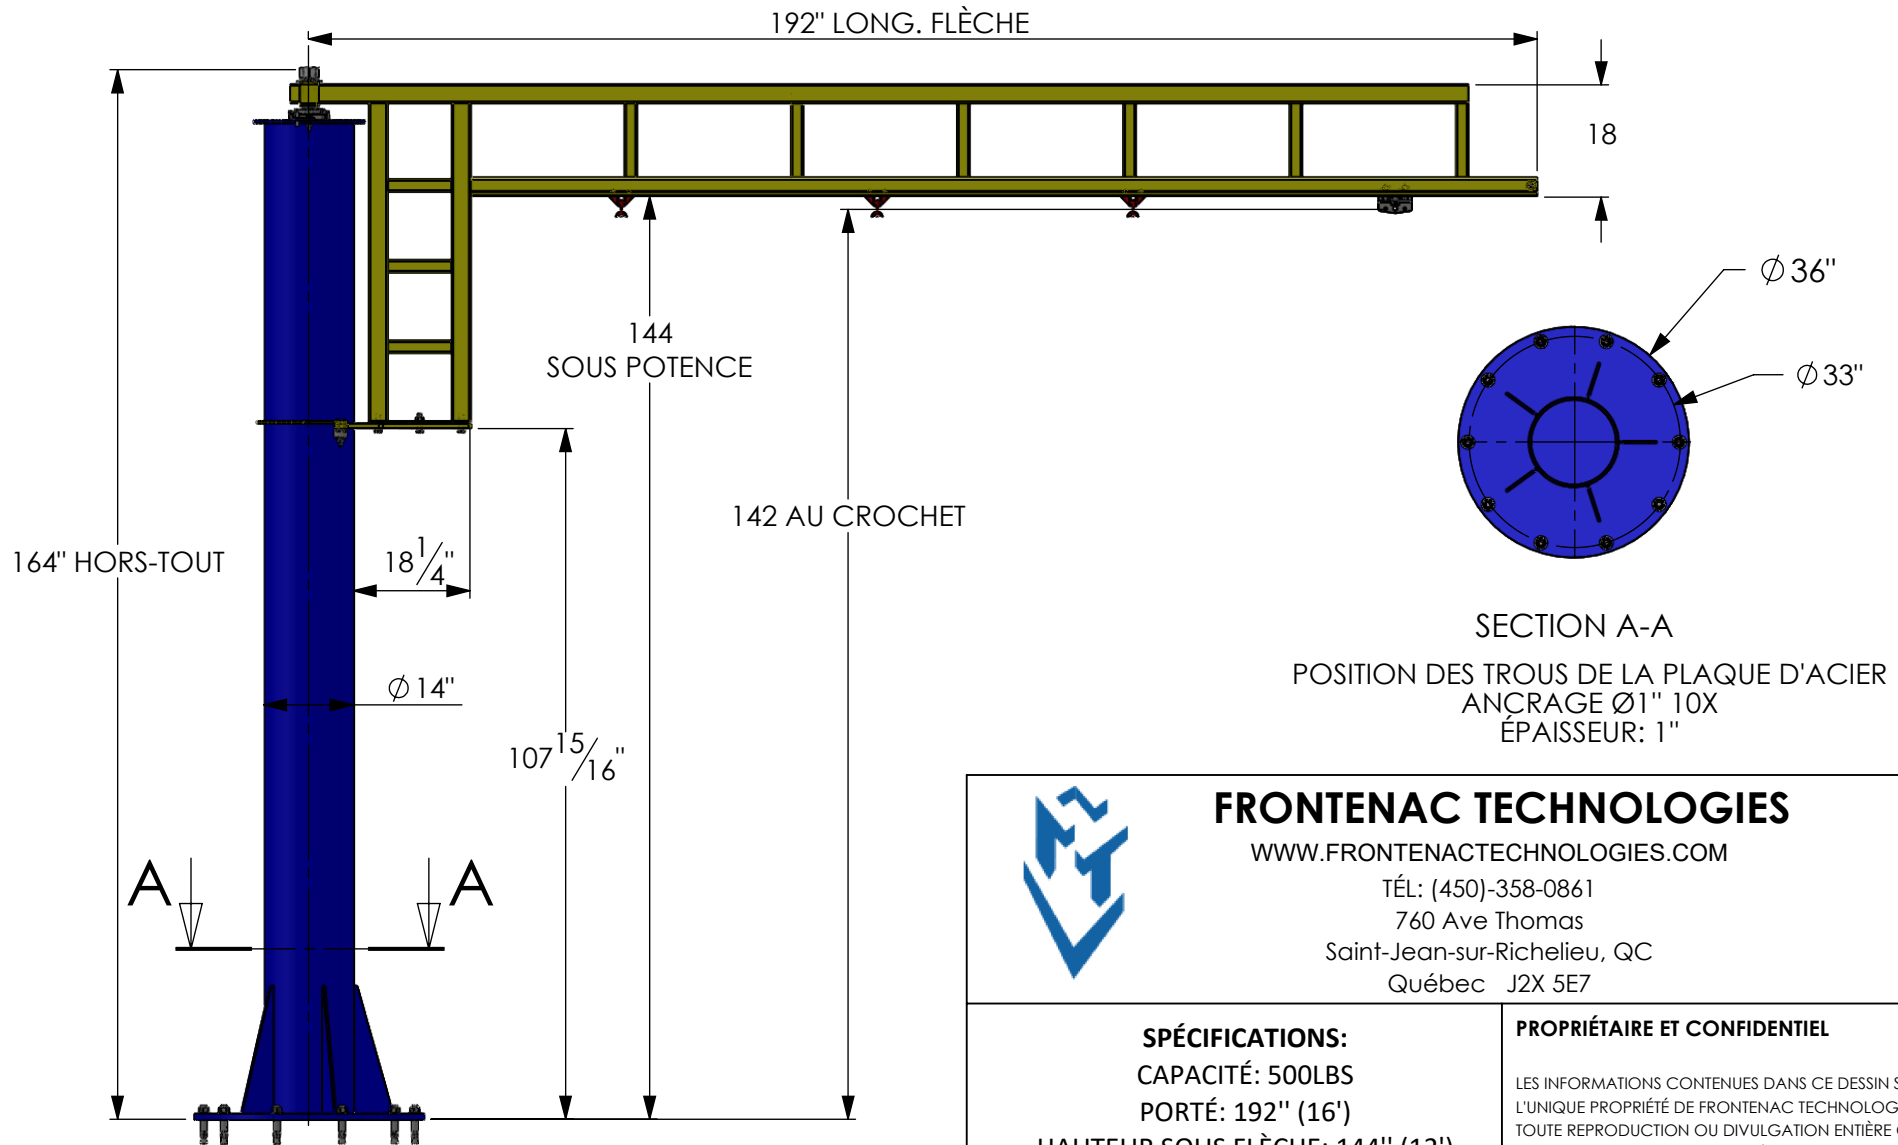

	<h2>FRONTENAC TECHNOLOGIES</h2> <p>WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM</p> <p>TÉL: (450)-358-0861</p> <p>760 Ave Thomas</p> <p>Saint-Jean-sur-Richelieu, QC</p> <p>Québec J2X 5E7</p>	
	<p><b>SPÉCIFICATIONS:</b></p> <p>CAPACITÉ: 500LBS</p> <p>PORTÉ: 192" (16')</p> <p>HAUTEUR SOUS FLÈCHE: 144" (12')</p> <p>RIGIDITÉ MINIMAL: 200</p> <p>FORCE MAX AUX ANCRAGES : 2909 LBS</p> <p>NORME: CSA B167-16</p> <p>FINI: PEINTURE ÉLECTRO FUSION</p> <p>JAUNE RAL 1023</p> <p>BLEU RAL 5017</p>	<p><b>PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL</b></p> <p>LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.</p> <p>DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES</p> <p>DATE : 2018-07-05</p>

## SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"