
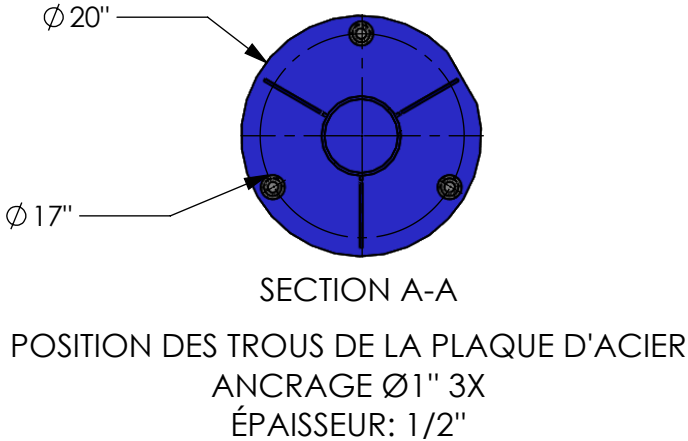


# POTENCE: PFT-250-8-8

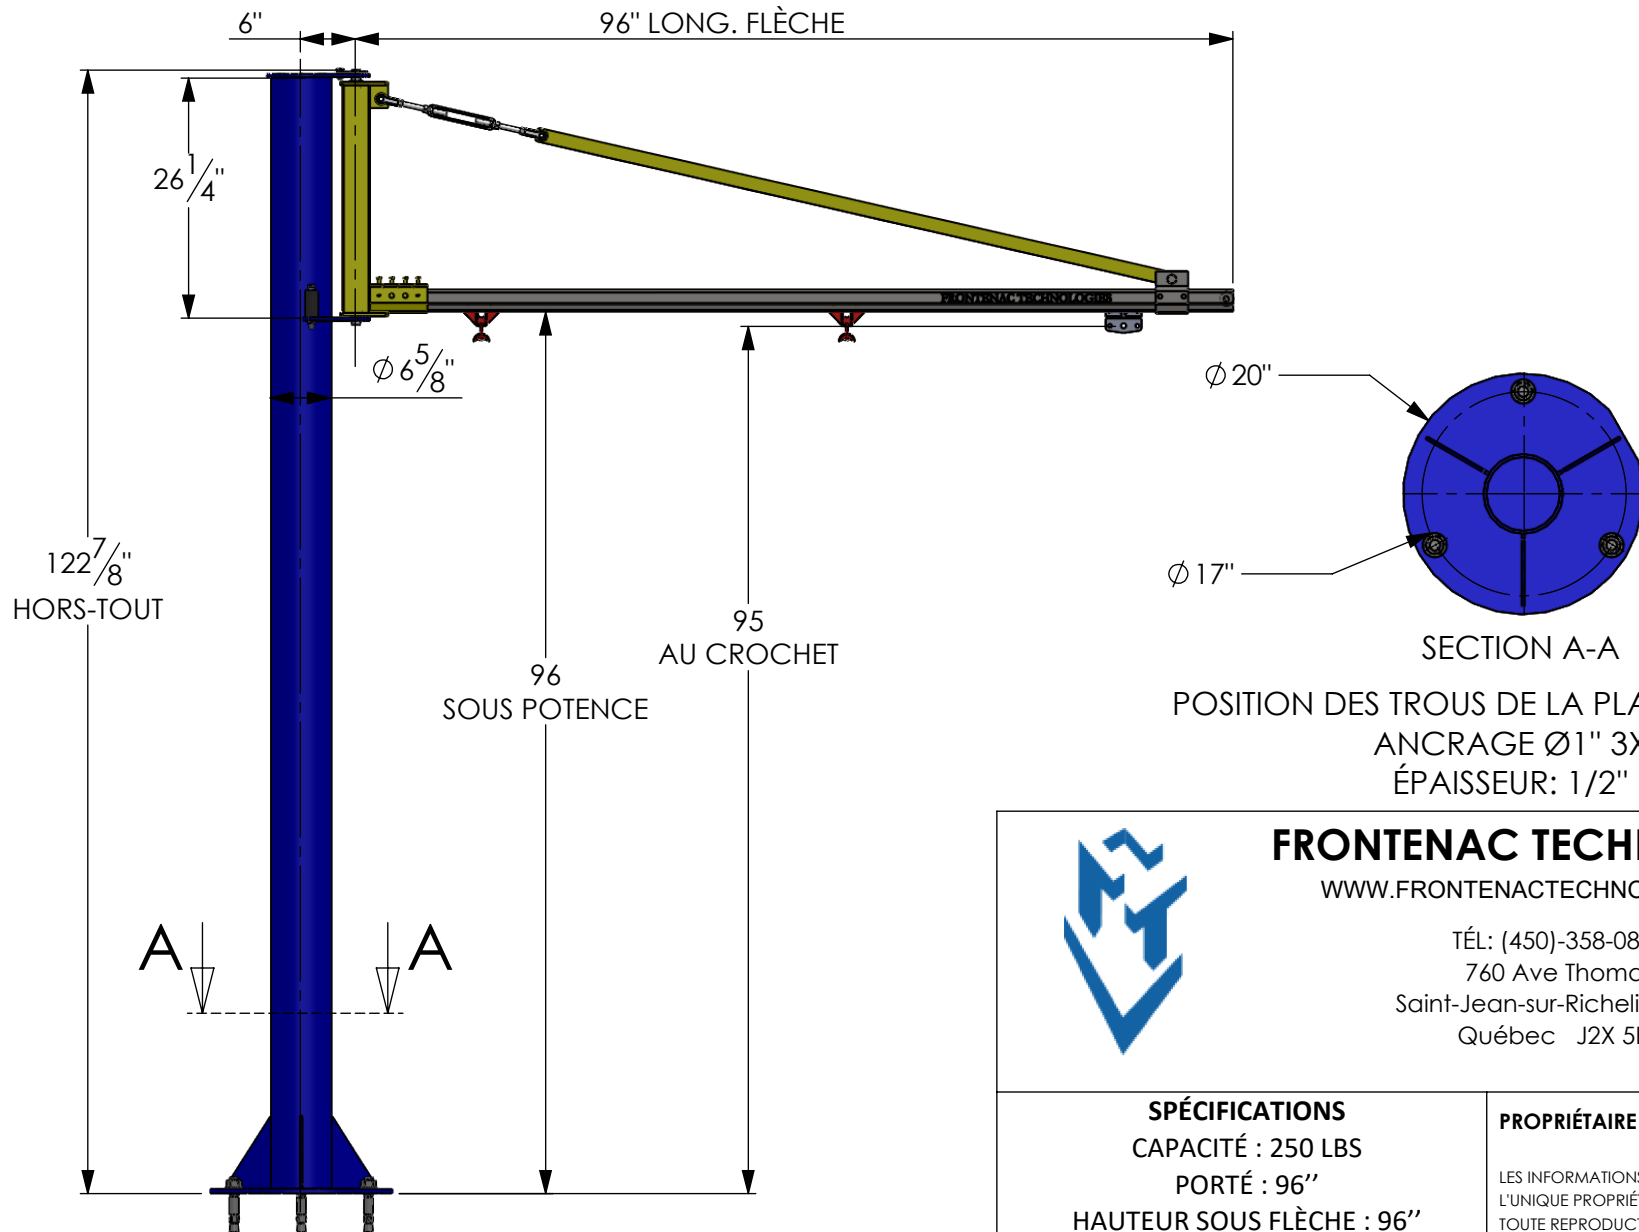

## FRONTENAC TECHNOLOGIES

WWW.FRONTENACTECHNOLOGIES.COM

TÉL: (450)-358-0861  
 760 Ave Thomas  
 Saint-Jean-sur-Richelieu, QC  
 Québec J2X 5E7

**SPÉCIFICATIONS**  
 CAPACITÉ : 250 LBS  
 PORTÉ : 96"  
 HAUTEUR SOUS FLÈCHE : 96"  
 RIGIDITÉ MINIMAL : 200  
 FORCE MAX. AUX ANCRAGE : 1500 LBS  
 NORME : CSA B167-16  
 FINI : PEINTURE ÉLECTRO FUSION  
 JAUNE RAL 1023  
 BLEU RAL 5017

**PROPRIÉTAIRE ET CONFIDENTIEL**

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CE DESSIN SONT L'UNIQUE PROPRIÉTÉ DE FRONTENAC TECHNOLOGIES. TOUTE REPRODUCTION OU DIVULGATION ENTIÈRE OU PARTIELLE SANS LA PERMISSION ÉCRITE DE FRONTENAC TECHNOLOGIES EST INTERDITE.

DESSIN : FRONTENAC TECHNOLOGIES

DATE : 2018-07-05

### SPÉCIFICATION DU BÉTON:

- 3000 PSI RENFORCÉ MINIMUM
- S'ÉLOIGNER DES MURS, JOINTS ET CRAQUES D'AU MOINS 6"
- ÉPAISSEUR MINIMUM: 5"